

FLYER

WORKBOOK 2024

IT

SWISS PREMIUM E-BIKES



Questo workbook è stato stampato su carta riciclata al 100%



MAXIMIZING BICYCLE POTENTIAL


FLYER è stata fondata con spirito pionieristico, precisione svizzera e standard qualitativi elevati agli inizi degli anni '90. A Huttwil, nel cuore della Svizzera, circa 300 collaboratori realizzano ogni giorno fino a 400 e-bike Premium con l'esperienza e la competenza maturate nel corso di tre decenni. Fin dalla fondazione ci consideriamo un marchio premium, disponibile esclusivamente presso rivenditori specializzati selezionati, in grado di convincere per l'elevata competenza e l'eccellente assistenza. Rinunciamo consapevolmente a modelli di distribuzione alternativi come «Click & Collect».

In tutto quello che facciamo, abbiamo un obiettivo ben definito: ottenere il massimo da ogni bicicletta. Con la tipica precisione svizzera, sviluppiamo e-bike intelligenti e robuste. Il nostro know-how è alla base di ogni cosa che facciamo.

Ancora una volta abbiamo fatto tutto il possibile per costruire e-bike ancora migliori. A tal proposito, desideriamo segnalare in particolare la «Goroc TR:X», con l'innovativa unità motore-trasmissione di Pinion, e la «Upstreet SL». Con la sua leggerezza, la «Upstreet SL» trasmette una sensazione di libertà completamente nuova – quasi come essere in volo. In quest'ottica:

Further. Higher. FLYER

Andreas Kessler
CEO

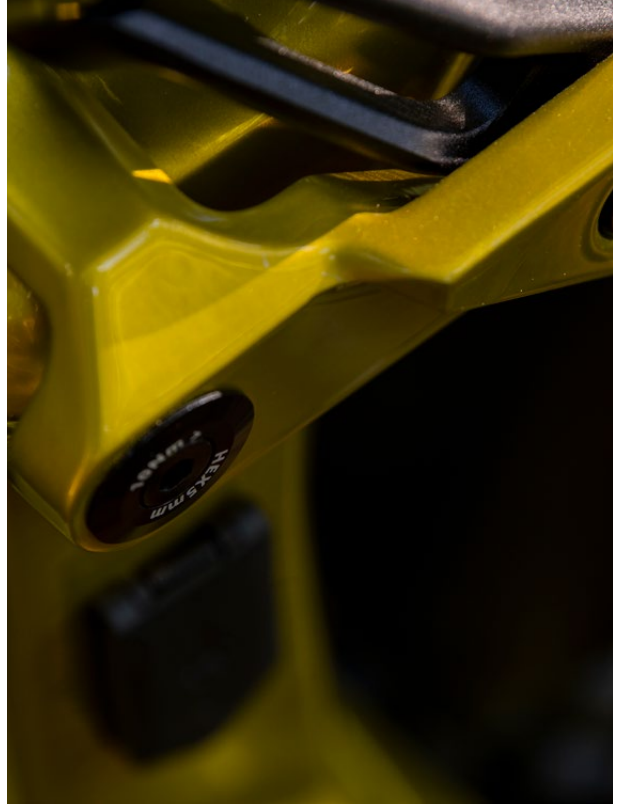

LA NOSTRA AMBIZIONE: LA MASSIMA QUALITÀ

Passione, funzionalità e forza d'innovazione

Da appassionati di e-bike saltiamo spesso in sella per pedalare all'aria aperta – su per le Alpi svizzere, sulle colline intorno al nostro stabilimento nell'Emmental. Sviluppiamo e-bike dal design ben congegnato e accattivante, in grado di entusiasmare per la loro funzionalità e forza d'innovazione.

Esperienza decennale

Abbiamo alle spalle decenni di esperienza, nel corso dei quali FLYER ha lasciato il segno introducendo significative innovazioni e accelerando l'evoluzione delle e-bike.

Swiss Premium E-Bikes – questa è la nostra promessa.


**SWISS
PREMIUM
E-BIKES**

L'ECCELLENZA COME AMBIZIONE

È una sensazione incredibile guidare una FLYER. Avanzare in modo ancora più rilassato, ancora più veloce, ancora più silenzioso. Una libertà totalmente nuova, quasi come volare.

Cosa rende così speciale il viaggio con una FLYER? Pensiamo che dipenda dal fatto che, giorno dopo giorno, ci impegniamo al massimo per costruire e-bike ancora migliori. E che da quasi 30 anni produciamo e-bike, solo ed esclusivamente e-bike. Il reparto sviluppo, montaggio, vendita e marketing lavorano insieme a Huttwil sotto lo stesso tetto. Dalla collaborazione di esperte ed esperti di e-bike competenti, provenienti da diverse discipline, nasce un connubio unico tra esperienza pluriennale e know-how.



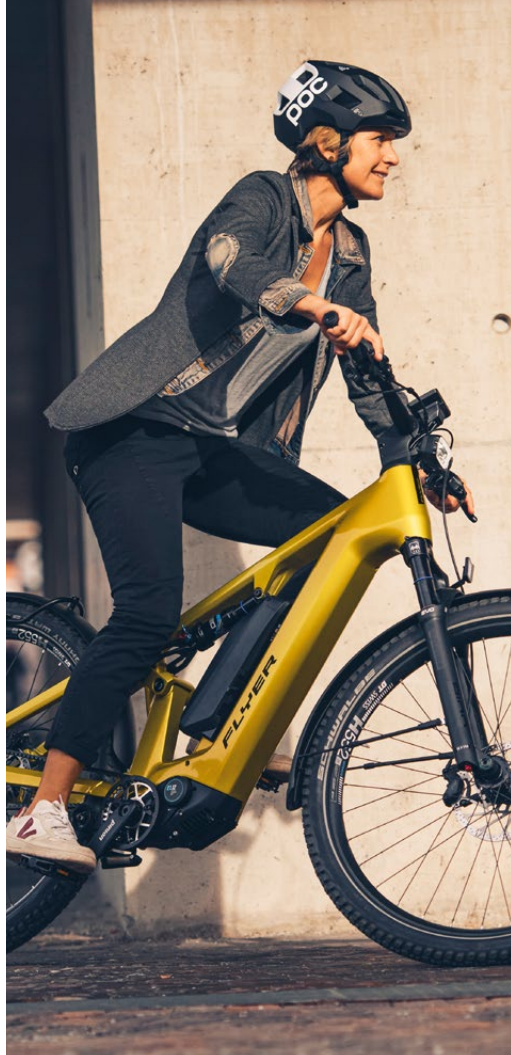

Comportamento di guida sicuro

Dinamico, sicuro, disinvolto: il comportamento di guida di FLYER è fonte di entusiasmo! È il risultato di geometrie collaudate e progettate per i diversi campi di impiego, di componenti perfettamente armonizzati e del più alto livello di competenza tecnica.

Ergonomia ben congegnata

L'ingresso ampio e ribassato nei telai Comfort o un tubo superiore basso nei telai Mixed e nelle e-MTB consentono una notevole libertà di movimento. I cockpit regolabili in altezza con Speedlifter o i Dropper Post azionabili premendo semplicemente un pulsante assicurano una perfetta ergonomia individuale.

Design innovativo

Il design mono e la massima funzionalità caratterizzano ogni e-bike FLYER. Riconoscimenti come il Design & Innovation Award per la Upstreet, la Uproc X e la Uproc 6 ne sono la testimonianza.

Eccellente telaio

Testiamo le nostre e-bike nel laboratorio di prove e test interno e presso istituti di controllo riconosciuti, superando i requisiti previsti.



Integrazione di sistema intelligente

Comandi intuitivi e connettività tramite app. Inoltre, integriamo funzioni smart come Monkey-Link, che consente di collegare in modo semplice accessori come luci anteriori o luci posteriori tramite un giunto magnetico.



FLYER ONE

COMPONENTI DI PRIMA QUALITÀ PER E-BIKE DI PRIMA QUALITÀ

Qualità fin nei minimi dettagli. Lo stesso motto vale anche per i nostri componenti.

La serie «FLYER ONE» è stata sviluppata da FLYER, appositamente per le e-bike.

L'attenzione dei nostri componenti è rivolta all'integrazione, al design e alla qualità, in modo che la somma dei singoli componenti diventi un'e-bike intelligente e unica.

ONE | FLYER ONE
COMPONENTS

LUMINOSA, PIÙ LUMINOSA, HL-2

FLYER ONE HL-2

Un inconfondibile anello LUMINOSO a LED e un'intensità luminosa totale di 100 lux: la luce frontale sviluppata in collaborazione con Busch & Müller garantisce visibilità 24 ore su 24, in modo che il percorso rimanga sempre sotto controllo. L'alloggiamento in alluminio è dotato di fessure luminose laterali per rendere visibili le conducenti e i conducenti da qualsiasi angolazione. Grazie al sensore, la luce passa automaticamente dalla luce diurna a quella anabbagliante.





CENTRALINA ORGANIZZATIVA E DI COMANDO ATTACCO MANUBRIO CI

FLYER ONE CI Stem

L'attacco sviluppato da FLYER garantisce la visibilità e l'ordine nel cockpit. Il display è perfettamente integrato nell'attacco manubrio ed è perfettamente leggibile in ogni situazione. I cavi vengono inseriti direttamente nel telaio attraverso l'attacco manubrio, quindi nessun cavo disturba l'eccellente design dell'e-bike



TUTTO CON SÉ. IL PORTAPACCHI FLYER ONE

FLYER ONE Side Rail e FLYER ONE Sport Rack

In caso di acquisti, bagagli o del seggiolino per bambini, i portapacchi di FLYER sono multitasking e garantiscono che le conducenti e i possano sempre portare con sé tutto il necessario. Oltre alla funzionalità, per noi è estremamente importante anche il design. Le linee pulite delle e-bike sono riprese anche dal portapacchi, in modo da creare un aspetto complessivo armonioso.



TUTTO D'UN PEZZO. IL COCKPIT IN CARBONIO.

FLYER ONE Carbon Cockpit SL

L'unità costituita dall'attacco manubrio e dal manubrio garantisce l'ordine nel cockpit grazie alla guida dei cavi integrata. I cavi integrati assicurano un look particolarmente pulito, mentre il multitool integrato nell'attacco manubrio consente di trascorrere giornate senza pensieri in sella. I valori di rigidità perfettamente armonizzati garantiscono il massimo controllo sull'e-bike e il comfort necessario.

«Vogliamo costruire le migliori e-bike. Oltre al telaio, anche i componenti svolgono un ruolo importante in termini di prestazioni, durata e qualità. Per questo motivo sviluppiamo componenti importanti all'interno della nostra azienda. FLYER ONE è sinonimo della qualità FLYER sempre elevata.»

Philipp Suter, Head of PM

SICUREZZA

La sicurezza delle e dei conducenti delle nostre e-bike è importante per noi. Per questo motivo dotiamo le e-bike di componenti di elevata qualità. Potenti freni, luce intensa e pneumatici di ottima qualità garantiscono un comportamento di guida sicuro.

ABS per frenare in tutta sicurezza

Alcuni modelli di FLYER sono disponibili con l'ABS Bosch eBike. L'ABS impedisce il bloccaggio della ruota anteriore e garantisce maggiore sicurezza, stabilità e comfort durante la frenata. In questo modo, anche in caso di frenate brusche e improvvise, le e i conducenti riescono a rimanere saldamente in sella, sia sul solido asfalto sia su strade sterrate scivolose.

Il sistema controlla la velocità delle ruote tramite appositi sensori. Se la ruota anteriore rischia di bloccarsi in caso di frenata eccessiva, l'ABS Bosch eBike regola la pressione di frenata e migliora la stabilità di guida e la manovrabilità dell'e-bike.


Test intensivi sul telaio

Tutti i nostri telai vengono testati da istituti di prova indipendenti riconosciuti a livello internazionale. I nostri telai devono soddisfare criteri di prova più elevati di quelli previsti dalla legge. Ciò va a beneficio della vostra sicurezza e garantisce una lunga durata dei telai.




CONNETTIVITÀ

Con i nostri sistemi per e-bike siete sempre connessi mentre siete in viaggio: a seconda del sistema, la potenza del motore può essere adattata alle esigenze individuali o utilizzare funzioni intelligenti come il blocco elettronico, il localizzatore GPS o la navigazione. Con le relative app è possibile collegare il telefono cellulare all'e-bike per usufruire di ulteriori funzioni.



Personalizzazione*

Modifica delle modalità di guida in base alle proprie esigenze



Navigazione*

Pianificazione dell'itinerario incl. previsione dell'autonomia e navigazione GPS



Aggiornamenti*

Aggiornamenti via etere per il sistema per e-bike



Protezione antifurto*

Funzione di blocco, funzione di allarme automatico e localizzazione GPS

* Le funzioni dipendono dal sistema di e-bike installato



FLYER CARES

In FLYER siamo responsabili di un futuro più sostenibile e prestiamo attenzione alle esigenze dell'uomo, della natura e dell'ambiente.



E-bike FLYER di lunga durata

Sviluppiamo e produciamo con precisione svizzera robuste e-bike che convincono per la loro durata.



Edificio aziendale ecologico

La nostra sede principale di Huttwil dispone di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, un impianto solare termico, una pompa di calore, un sistema di recupero dell'acqua piovana e un efficiente isolamento termico.



Codice fornitori FLYER

Il FLYER Code of Conduct include standard in materia di qualità, salute, sicurezza, gestione ambientale e diritti umani e costituisce la base per la collaborazione con i nostri fornitori.



Evitare i rifiuti

Risparmiando materiali ed evitando i rifiuti, tuteliamo le risorse – dallo sviluppo del prodotto fino alla consegna delle biciclette FLYER.



MOUNTAIN

UPROC EVO:X | UPROC X | UPROC2

*Vette mozzafiato - forte negli itinerari fuoristrada, maneggevole sugli sterrati.
Sportiva verso la vetta e stabile nelle discese più rapide. Con un'e-mountain-bike
FLYER siete equipaggiati per affrontare ogni tipo di terreno e potete gvi
al massimo l'azione.*

UPROC EVO:X

ENDURO (R)EVOLUTION

EMBARGO


Fino al 20 giugno 2023, 09.00 h tutte le informazioni relative alla nuova Uproc EVO:X e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche.

In montagna per andare in salita senza fare fatica, in discesa per andare a tutta velocità: la Uproc EVO:X è l'e-mountainbike enduro perfetta. Unisce potenza e piacere di guida senza compromessi. Il telaio è stato progettato per l'uso da enduro. Il telaio è estremamente rigido ma offre comunque la flessibilità necessaria nei punti giusti. Altrettanto perfetto è il design minimalista con controller wireless e indicatore display nel tubo superiore.

Con la Uproc EVO:X raggiungerete qualsiasi vetta, e non solo una volta. A questo contribuiscono gli 85 newton metri di assistenza del motore Bosch e i 750 wattora della batteria completamente integrata

che si trova saldamente avvitata nel tubo inferiore e può essere rimossa per la ricarica. La discesa è particolarmente stabile, con la ruota anteriore da 29 pollici e con la ruota posteriore da 27,5 pollici risulta particolarmente agile – nonché perfettamente ammortizzata grazie alla perfetta cinematica della parte posteriore a quattro snodi.

Per «corse notturne» senza limiti, potete montare in un batter d'occhio le luci anteriori sull'interfaccia MonkeyLink. Tracciate le vostre avventure in mountain bike con il GPS-«ConnectModule» di Bosch sul vostro smartphone: in questo modo le vostre avventure con l'e-enduro saranno doppiamente memorabili.



9.50
Curcuma Gloss



Un telaio per i terreni più difficili

Abbiamo sviluppato la cinematica del telaio biammortizzato appositamente per le nostre e-bike. I 165 mm di escursione trasmettono molta sicurezza e consentono di padroneggiare anche i terreni più difficili.



Stabilità, più stabilità, massima stabilità

Provate una sensazione di guida particolarmente immediata grazie al telaio extra rigido: il carbonio ad alta resistenza garantisce una rigidità del telaio perfettamente armonizzata.



Controller integrato

L'unità controller/display integrata nel tubo superiore è direttamente collegata al manubrio grazie al Remote wireless. In tal modo è possibile il pieno controllo dell'e-bike senza ulteriori dispositivi né distrazioni.



Ruote combinate in modo intelligente

La combinazione della ruota anteriore da 29 pollici e della ruota posteriore da 27,5 pollici unisce i vantaggi di entrambe le dimensioni delle ruote: la ruota anteriore più grande garantisce un eccellente comportamento e un'ottima tenuta. La ruota posteriore più compatta consente una guida agile e dinamica.



Collegamento in rete senza problemi

Grazie al «ConnectModule» con GPS e ai collegamenti per smartphone potrete seguire ogni vostro tour. Inoltre potrete beneficiare di una maggiore protezione antifurto bloccando la vostra e-bike, azionando un allarme in caso di movimenti involontari o monitorando ogni movimento tramite GPS.



Bosch Smart System
Performance Line CX



Fino a 750 Wh



Mixed Wheel
29" / 27.5"



170/165 mm



Carbon

EMBARGO

Fino al 20 giugno 2023, 09.00 h tutte le informazioni relative alla nuova Uproc EVO:X e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche



6.10
Black Metallic Gloss

Colori

● Curcuma Gloss | ● Black Metallic Gloss

Taglia di telaio

Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Carbon | Passaggio interno dei cavi
Sospensione 4-Link | 165 mm di corsa della
sospensione | Larghezza 12×148 mm

Livelli di assistenza

ECO | SPORT | eMTB | TURBO/RACE (9.50)

Funzioni intelligenti

App: Bosch eBike Flow

- Modalità di guida personalizzate
- Aggiornamenti via etere
- Tracking movimento
- Navigazione turn-by-turn e pianificazione degli itinerari
- Ride screen: utilizzare lo smartphone come display
- Protezione antifurto con Bosch eBike Lock
- eBike Alarm: funzione di allarme e tracciamento dell'e-bike

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.

«Il nostro obiettivo era un comportamento di guida perfetto. Grazie all'avanzata struttura posteriore e al baricentro basso, la Uproc EVO:X si muove in modo fantastico.»

Silas Furrer, sviluppo prodotti FLYER AG



flyer-bikes.com/uprocevox

UPROC EVO:X

Uproc EVO:X		4.10	6.10	8.70	9.50
Diametro cerchio	29" / 27.5"	●	●	●	●
Cambio	Shimano Deore, 11 rapporti, 11-51t	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 rapporti, 10-51t	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 rapporti, 10-51t	-	-	●	-
	Sram X01 Eagle AXS, 12 rapporti, 10-50t	-	-	-	●
Motore	Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm	85 Nm	-
	Bosch Smart System Performance Line CX Race Limited Edition	-	-	-	85 Nm
Display	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 16.7 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20.1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●	●
Forcella	RockShox Domain RC, 170 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	●	-	-	-
	Fox 38 Float Rhythm E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	-	●	-	-
	Fox 38 Float Performance E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	-	-	●	-
	Fox 38 Float Factory E-Optimized, 170 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	-	-	-	●
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select, 230 × 65 mm	●	-	-	-
	Fox Float X, Performance, 230 × 65 mm	-	●	-	-
	Fox Float X2, Performance, 230 × 65 mm	-	-	●	-
	Fox Float X2, Factory, 230 × 65 mm	-	-	-	●
Impianto frenante	Shimano MT520, 203/203 mm	●	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm	-	-	-	●
Attacco manubrio	Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0°	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sella	Fizik Aidon	●	●	●	●
Reggisella	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 mm (L-XL) abbassabile, 34.9 mm	●	●	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 mm (L-XL) abbassabile, 34.9 mm	-	-	-	●
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	-	-
	Mavic E-Deemax, Anteriore: 30 mm / Posteriore: 35 mm	-	-	●	-
	Mavic E-Deemax S, Anteriore: 30 mm / Posteriore: 35 mm	-	-	-	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-711, 32 h	●	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	●	-	-
	MAVIC E-Deemax	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Pneumatici	Anteriore: Onza Aquila GRC 29 × 2.50 (63-622) / Posteriore: Onza Aquila GRC 27.5 × 2.50 (63-584)	●	●	●	●
Luci anteriori	Compatibile con «MonkeyLink Connect»	●	●	●	●
Luce posteriore	Compatibile con «MonkeyLink Recharge»	●	●	●	●
Protezione antifurto	GPS-«Connect Module» con funzione di allarme e tracciamento dell'e-bike	●	●	●	●

Peso senza batteria circa 20,9 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 26 kg | Peso totale consentito 140 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ● Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h

UPROC X

PACCHETTO DI POTENZA ALL-MOUNTAIN

Potenza concentrata e grandi riserve di energia: la Uproc X ridefinisce i limiti in montagna e sugli sterrati. Con il telaio da 150 mm perfettamente armonizzato e la geometria bilanciata si distingue sia in discesa sia in salita. Un'all-mountain-bike di alta qualità per i ciclisti più esigenti!

Il prestigioso telaio in carbonio dal design avanzato garantisce un comportamento di guida armonico e dinamico e una notevole libertà di movimento su qualsiasi terreno, con una rigidità perfettamente armonizzata. Controllo, sicurezza e piacere di guida sono forniti dal telaio a 4 snodi con escursione alla ruota da 150 mm, rocker link (leveraggio principale) in carbonio, cuscinetti industriali di grandi dimensioni e ammortizzatori appositamente progettati.

Il supersilenzioso motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» fornisce un'assistenza elevata grazie a una coppia di 95 Nm e a una potenza di picco di 600 Watt.

Il fissaggio della batteria tramite un bullone avvitato garantisce una posizione assolutamente salda e senza vibrazioni della batteria completamente integrata e ne consente al tempo stesso la sostituzione in pochi passaggi, anche durante il viaggio. Una speciale dotazione nei modelli 9.50 e 8.70 è il cockpit in carbonio con multitool integrato nel tubo di sterzo. Mediante l'Interfaccia MonkeyLink integrata, con un semplice passaggio è possibile collegare la luce anteriore, alimentata dalla batteria dell'e-bike.



9.50
Black Shading Satin

«Con la Uproc X 9.50, FLYER ha trovato una nuova formula per la mona e-bike da arrampicata: grazie alla sua sofisticata geometria, la Uproc X è in grado di collocare il ciclista in una posizione perfetta nelle ripide salite in e-mountain-bike. Il potente motore Panasonic GX Ultimate fornisce direttamente abbondante potenza per fare arrampicare inarrestabilmente la FLYER su ogni montagna, dispiegando con sensibilità nella modalità smart automatica la sua coppia di 95 Nm.»

Giuria Design & Innovation Award 2022



Potenza e praticità

Una batteria potente con baricentro basso: la batteria da 750 wattora è integrata nella parte inferiore del telaio e ben fissata. È sufficiente estrarla verso il basso e caricarla esternamente o direttamente sull'e-bike attraverso la porta di ricarica protetta.



Leggerezza e potenza da record

Con 2,9 chilogrammi, il motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» è uno dei più leggeri della sua categoria. Allo stesso tempo, con 95 newton metri di coppia, fornisce valori record in termini di assistenza.



Vedere ed essere visti

Spot on. La batteria per e-bike alimenta direttamente la luce anteriore del MonkeyLink. Grazie all'interfaccia magnetica potete accendere la luce in modo semplice e veloce.



Ruote combinate in modo intelligente

La combinazione della ruota anteriore da 29 pollici e della ruota posteriore da 27,5 pollici unisce i vantaggi di entrambe le dimensioni delle ruote: la ruota anteriore più grande garantisce un eccellente comportamento e un'ottima tenuta. La ruota posteriore più compatta consente una guida agile e dinamica.



Panasonic GX
Ultimate Pro FIT



Fino a 750 Wh



Mixed Wheel
29" / 27.5"



150 / 150 mm



Carbon



8.70
Enzian Blue Gloss

Colori

● Black Shading Satin | ● Enzian Blue Gloss

Taglia di telaio

Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Carbon | Passaggio interno dei cavi
Sospensione 4-Link | 150 mm di corsa della
sospensione | Larghezza 12 × 148 mm

Livelli di assistenza

ECO | STD | HIGH | AUTO

Funzioni intelligenti

App: FIT E-Bike Control

- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.



flyer-bikes.com/uprocX

Uproc X		2.10	6.10	8.70	9.50
Diametro cerchio	29" / 27,5"	●	●	●	●
Cambio	Shimano Deore, 11 rapporti, 11-51t, Deragliatore	●	-	-	-
	Shimano Deore, 12 rapporti, 10-51t, Deragliatore	-	●	-	-
	Shimano XT, 12 rapporti, 10-51t, Deragliatore	-	-	●	-
	Sram X01 AXS, 12 rapporti, 10-50t, Deragliatore	-	-	-	●
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-S (1.3" display a colori)	●	-	-	-
	FIT DSP1-M (2" display a colori)	-	●	●	●
Batteria	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB 750 36 V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	-	●	●	●
Caricabatteria	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●
Forcella	RockShox 35 Silver R, 150mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza/ RockShox 35 Silver with Solo Air spring, rebound and TurnKey lockout	●	-	-	-
	Fox 36 Float Rhythm, 150 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	●	-	-
	Fox 36 Float Performance E-Optimized, 150 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	-	●	-
	Fox 36 Float Factory E-Optimized, 150 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	-	-	●
Ammortizzatore	RockShox Deluxe Select, 230×60 mm	●	-	-	-
	Fox Float X Performance, 230×60 mm	-	●	●	-
	Fox Float X Factory, 230×60 mm	-	-	-	●
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/203 mm	●	-	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm / SB VR Tektro HD-M535 C2. 3 1000	-	●	-	-
	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	Shimano XTR BR-M9120, 203/203 mm	-	-	-	●
Attacco manubrio	Satori Ursa, 35×35 mm, 0°	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	●	●	-	-
	Hayes ProTaper Carbon, 810 mm, 8°, 25 mm	-	-	●	●
Sella	Selle Royal Vivo	●	-	-	-
	Fizik Aidon	-	●	●	●
Reggisella	FLYER Dropper Post MT2,4, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 mm	●	●	-	-
	KS LEV Integra, 125 (S) / 150 (M) / 175 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 mm	-	-	●	-
	Sram Reverb AXS, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 mm	-	-	-	●
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	-	-
	DT Swiss H1900, 30 mm	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S, Anteriore: 30 mm / Posteriore: 35 mm	-	-	-	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-511, 32 h	●	-	-	-
	Formula DC-711, 32 h	-	●	-	-
	DT Swiss H1900	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	●	-	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	●	-	-
	DT Swiss H1900	-	-	●	-
	MAVIC E-Deemax S	-	-	-	●
Pneumatici	Anteriore: Onza Porcupine TRC 29×2,40 (61-622)	●	●	●	●
	Posteriore: Onza Porcupine GRC 27,5×2,60 (66-584)	●	●	●	●
Pedali	VP 532	●	●	●	●
Luci anteriori	Compatibile con «MonkeyLink Connect»	●	●	●	●
Luce posteriore	Compatibile con «MonkeyLink Recharge»	●	●	●	●

Peso senza batteria: circa 20,9 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 26 kg | Peso totale consentito 140 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

UPROC2

POTENTE HARDTAIL

Potenza, comfort e stabilità di guida sono le caratteristiche principali di questa prestigiosa hardtail per i ciclisti più esigenti. Il potente motore e la grande batteria rendono la Uproc2 la compagna ideale sui sentieri ripidi e nei lunghi percorsi in esplorazione.

I cerchi da 29 pollici con i grandi pneumatici da 2.6 pollici garantiscono trazione e proprietà di rotolamento ottimali. Il telaio in alluminio oversize con tubo di sterzo da 1.8 pollici, dal design inconfondibile e a prova di torsione, garantisce un intenso e stabile comportamento di guida. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio e i cavi che passano al suo interno assi-

curano un'estetica ordinata e di pregio. La sportiva e confortevole posizione di seduta e la forcella ammortizzata da 120 mm offrono comfort e sicurezza di guida su qualsiasi terreno.

La batteria completamente integrata può essere rimossa lateralmente senza utensili in soli due passaggi. Al contempo, la chiusura della batteria ne assicura un fissaggio sicuro e senza vibrazioni. Le intelligenti interfacce MonkeyLink consentono di fissare facilmente gli accessori come luci o parafranghi grazie all'attacco magnetico. L'illuminazione viene alimentata con la batteria dell'e-bike. Grazie all'integrazione di sistema «FIT 2.0» può essere equipaggiato un display «FIT Display Comfort» di dimensioni maggiori.



6.30
Gents, Chameleon Gloss



Leggerezza e potenza da record

Con 2,9 chilogrammi, il motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» è uno dei più leggeri della sua categoria. Allo stesso tempo, con 95 newton metri di coppia, fornisce valori record in termini di assistenza.




Nessuna salita è troppo ripida

Salite di corsa sulla prossima montagna! Con la funzione Boost si attiva la massima assistenza premendo un pulsante. In questo modo potete affrontare qualsiasi salita senza sforzo.



Potenza e praticità

Una batteria potente e maneggevole: la batteria da 750 wattora è integrata nel telaio. È sufficiente estrarla lateralmente e caricarla esternamente o direttamente sull'e-bike attraverso la porta di ricarica protetta.



Tutto a portata di mano

Funzioni innovative e un sistema globale intelligente: i FIT elementi di comando sono chiari, intuitivi e perfettamente ergonomici. La nuova generazione può essere collegata allo smartphone, utilizzando quindi molte funzioni intelligenti.



Guidare in modo sicuro e confortevole

Le grandi ruote da 29 pollici consentono un comportamento di guida sicuro e confortevole. Le stabili ruote garantiscono un eccellente comportamento, un'ottima tenuta e ottime caratteristiche di arrampicata.



Sicurezza lontano dall'asfalto

Offroad in tutta semplicità: i grandi pneumatici da mountain-bike vi garantiscono trazione e sicurezza di guida anche su terreni impervi.



Panasonic GX
Ultimate Pro FIT



750 Wh



29"



120 mm



Aluminium



6.30
Comfort, Moss Green Gloss

Colori

● Moss Green Gloss | ● Chameleon Gloss

Taglia di telaio

Comfort: S-XL | Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Passaggio interno dei cavi
Larghezza 12 × 148 mm

Livelli di assistenza

ECO | STD | HIGH | AUTO

Funzioni intelligenti

App: FIT E-Bike Control

- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) | previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.

«I ciclisti sportivi che occasionalmente hanno Fino a oggi di idoneità all'uso quotidiano scelgono la modulare FLYER Uproc2. Combina entrambi con soluzioni intelligenti oltre il SUV standard»

Risultato del test ElektroRad «molto buono»



flyer-bikes.com/uproc2


Uproc2		2.10	6.30
Diametro cerchio	29"	•	•
Cambio	Shimano Deore, 10 rapporti, 11-46t, Deragliatore	•	-
	Shimano XT/Deore, 12 rapporti, 10-51t, Deragliatore	-	•
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2" display a colori)	•	•
Batteria	FLYER FIB 750 36 V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	•	•
Caricabatteria	FIT Fast Charger 36 V 6 A	•	•
Forcella	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15×110 mm larghezza	•	-
	RockShox 35 Gold, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15×110 mm larghezza	-	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	•	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	•
Attacco manubrio	FLYER MonkeyLink, 35×50 mm, 0°	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•
Sella	Selle Royal Vivo	•	•
Reggisella	FLYER Dropper Post MT2,4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 mm	•	•
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	•	•
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-511, 32 h	•	•
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	•	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	•
Pneumatici	Maxxis Rekon EX0+ TR 29×2,60 (65-622)	•	•
Pedali	VP 527	•	•
Luci anteriori	Compatibili con «MonkeyLink Connect»	•	•
Luce posteriore	Compatibili con «MonkeyLink Connect»	•	•
Parafanghi	Compatibili con «MonkeyLink Connect»	•	•
Cavalletto laterale	Compatibili con Cavalletto laterale	•	•
Protezione antifurto	Abus battery lock	•	•

Peso senza batteria: circa 21,9 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 27 kg | Peso totale consentito 140 kg
Carico del rimorchio consentito 40 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

• Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h

GEOMETRIE MOUNTAIN

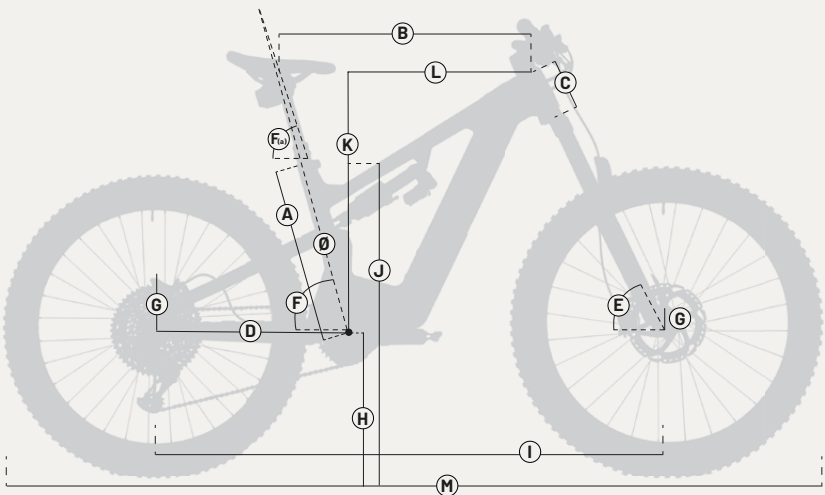

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella (effective)
Ø	Altezza media della sella
F(a)	Angolo del tubo della sella (actual)
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale

Uproc EV0:X High Position				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	395	415	450	485
B	581	606	633	660
C	100	100	110	120
D	443	443	443	443
E	64,5	64,5	64,5	64,5
F	76,9	76,8	76,7	76,6
Ø	690	730	770	820
F(a)	74,3	74,3	74,3	74,3
G	19/0,5	19/0,5	19/0,5	19/0,5
H	359	359	359	359
I	1213	1238	1267	1297
J	777	771	769	768
K	619	619	628	637
L	436	461	486	511
M	1950	1975	2004	2034

Uproc EV0:X Low Position				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	395	415	450	485
B	582	607	634	661
C	100	100	110	120
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	76,5	76,3	76,2	76,1
Ø	690	730	770	820
F(a)	73,8	73,8	73,8	73,8
G	26/7	26/7	26/7	26/7
H	352	352	352	352
I	1215	1240	1270	1299
J	770	765	763	762
K	623	623	632	641
L	430	455	480	505
M	1952	1977	2007	2036

Uproc X (Panasonic)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64,5	65	65	65
F	77	77	77	77
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74,5	74,3	74,6
G	31/12	31/12	31/12	31/12
H	351	351	351	351
I	1221	1229	1261	1292
J	772	772	772	772
K	612	622	631	650
L	435	445	473	495
M	1965	1974	2006	2037

Nota: le dimensioni consigliate del telaio sono indicate con le misure del corpo in centimetri (cm).

Tabelle ammortizzatori:

Le nostre raccomandazioni sulla regolazione sono pubblicate online sul rispettivo sito web del prodotto.



Panoramica modelli:
flyer-bikes.com/mountain

Uproc2 (Gents)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Uproc2 (Comfort)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999





CROSSOVER

GOROC TR:X | GOROC X | GOROC2

Nuove avventure – tranquille strade di campagna, idilliaci sentieri immersi nella natura, percorsi urbani. Per una pausa tra i monti o per affrontare la quotidianità in città: con un'e-bike crossover FLYER la strada non avrà sorprese per voi. Su qualunque percorso vi troviate, vi condurrà sempre alla meta.

GOROC TR:X

AVVENTURIERA INNOVATIVA

Per un viaggio di più giorni alla scoperta di luoghi remoti o nel mezzo del traffico cittadino, la Goroc TR:X non conosce limiti. Nella Goroc TR:X la tecnologia innovativa è racchiusa in una confezione di elevata qualità. L'unità motore-trasmissione integrata di Pinion assicura una sensazione di guida fluida ineguagliabile. In questo modo, letteralmente, sarete sempre un passo avanti.

Tecnologia all'avanguardia per un'avventura senza limiti. La Goroc TR:X è alimentata dall'innovativa unità motore-trasmissione di Pinion. La perfetta sintonia tra motore e cambio assicura la migliore trasmissione della potenza e una sensazione di

guida assolutamente fluida. Il telaio in carbonio di elevata qualità conferisce all'e-bike un design di classe. Poiché l'e-bike è azionata da una cinghia e il cambio si trova all'interno dell'alloggiamento del motore, la Goroc TR:X necessita anche di poca manutenzione.

Grazie a luci anteriori, portapacchi e parafanghi integrati, viaggiate in sicurezza e ben equipaggiati in qualsiasi condizione atmosferica sia di giorno sia di notte. Non importa quanto sconnesso sia il percorso: con il telaio biammortizzato e il potente motore potrete raggiungere qualsiasi destinazione in tutto relax. Per i tour particolarmente lunghi, potete equipaggiare la vostra Goroc TR:X con un Range Extender.



8.63
Enzian Blue Gloss

EMBARGO

Fino al 20 giugno 2023, 09:00 h, tutte le informazioni relative alla nuova Goroc TR:X, sull'MGU Pinion, e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche



The Unit – unità integrata motore-trasmissione

Il motore e il cambio formano un tutt'uno e sono integrati in modo compatto nella parte centrale dell'e-bike. Protetta dagli agenti atmosferici e grazie alla trasmissione a cinghia di elevata qualità, questa novità tecnologica non richiede praticamente alcuna manutenzione.

L'unità di propulsione di Pinion è dotata di un potente motore e di una trasmissione elettronica a 12 marce.



Smart.Shift

La velocità e l'assistenza del motore sono perfettamente armonizzati in base alla specifica. Grazie a Pre.Select e Start. Le funzioni Select possono anche eseguire automaticamente il cambio di rapporto MGU.



Potenza aggiuntiva per lunghi tour

Avete in programma un tour particolarmente lungo? Grazie alla capacità della batteria aggiuntiva di 535 wattora del Range Extender opzionale, potrete gestire senza problemi anche lunghe escursioni. (Disponibile da inizio 2024)




Telaio in carbonio di elevata qualità

Provate una sensazione di guida particolarmente immediata grazie al telaio principale extra rigido: il carbonio ad alta resistenza garantisce una rigidità del telaio perfettamente armonizzata.



Vedere ed essere visti

Viaggiare in sicurezza giorno e notte: grazie alla luce intensa con un ampio cono luminoso, potete guidare con la migliore visibilità anche di notte. Il modello XC dispone di un'interfaccia magnetica che consente di agganciare in modo semplice e veloce le luci anteriori MonkeyLink.



Spazio di carico extra

La vostra e-bike è ottimizzata per le borse laterali. Grazie al design dinamico del «FLYER Side Rail» potrete portare con voi molti bagagli durante le vostre escursioni.



Pinion E-DRIVE



700 Wh



+ 535 Wh



29"



130/130 mm



Carbon / Aluminium

Pinion MGU: 10'000 km senza manutenzione

Non è necessario alcun deragliatore a catena, nemmeno una catena classica e tutte le parti mobili sono protette in modo sicuro dall'acqua e dallo sporco mediante guarnizioni di qualità industriale.



Con il MGU, il motore e il cambio formano un'unità che fornisce prestazioni ottimali su tutta la gamma di marce, riducendo drasticamente l'usura di un sistema che già di per sé è soggetto a minime sollecitazioni. L'intervallo di manutenzione? Un cambio d'olio di 10 minuti dopo 10'000 km. Tutto qui.



4.63
Curcuma Gloss

Colori

● Curcuma Gloss | ● Enzian Blue Gloss

Taglia di telaio

Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Carbon/Aluminium | Passaggio interno dei cavi
Sospensione 4-Link | 130 mm di corsa della
sospensione | Larghezza 12×148 mm

Livelli di assistenza

ECO | FLOW | FLEX | FLY

Funzioni intelligenti

App: FIT E-Bike Control

- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) | previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.



flyer-bikes.com/goroctrx

EMBARGO



Fino al 20 giugno 2023, 09:00 h, tutte le informazioni relative alla nuova Goroc TR:X, sull'MGU Pinion, e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche

GOROC TR:X

Goroc TR:X

		4.63	8.63	8.63 XC	8.63 HS*
Diametro cerchio	29"	●	●	●	●
Cambio	Pinion Motore Gearbox Unit (MGU), E1.12, 12 rapporti; Gates Carbon Drive CDX	●	●	●	●
Motore	Pinion MGU E1.12, 600 W	85 Nm	85 Nm	85 Nm	-
	Pinion MGU E1.12S, 800 W	-	-	-	85 Nm
Display	FIT DSPI-M (2" display a colori)	●	-	●	-
	FIT DSPI-L (3.5" display a colori)	-	●	-	●
Batteria	TP 700 48V FIT (700 Wh / 15 Ah / 48 V); compatibile con Range Extender	●	●	●	●
Caricabatteria	FIT Fast Charger 5A 48V	●	●	●	●
Batteria aggiuntiva*	Range Extender FIT RE 535 48V (535 Wh / 11,2 Ah / 48 V)	Δ	Δ	Δ	●
Forcella	Fox 34 Float Rhythm E-Optimized, 130 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	-	-	●	-
	SR Suntour Aion, 130 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	●	-	-	-
	Fox AWL, 130 mm di corsa della sospensione, 15 × 110 mm larghezza	-	●	-	●
Ammortizzatore	Fox Float DPS, 210 × 50 mm	-	●	●	●
	X-Fusion 02 Pro RLX, 210 × 50 mm	●	-	-	-
Impianto frenante	Shimano XT BR-M8120, 203/203 mm	-	-	●	-
	TRP C2.3 203/203 mm	●	●	-	●
Attacco manubrio	FLYER ONE CI Stem, 35 × 40 mm, 8°	●	●	●	●
Manubrio	FLYER Alloy, 780 mm, 9°, 25 mm	-	-	●	-
	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	●	●	-	●
Sella	Selle Royal Essenza+	●	●	●	●
Reggisella	FLYER Dropper Post MT214, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm abbassabile, 34.9 mm	●	●	●	●
Cerchi	MAVIC eCrossride 1, 30 mm	-	●	●	●
	DT Swiss H 552, 30 mm	●	-	-	-
Mozzo della ruota anteriore	MAVIC eCrossride 1	-	●	●	●
	Formula DC-711, 32h	●	-	-	-
Mozzo della ruota posteriore	MAVIC eCrossride 1	-	●	●	●
	Formula EHL-52, 32h	●	-	-	-
Pneumatici	Schwalbe Wicked Will E-50 Bronze Sidewall 29 × 2.4 (62-622)	-	-	●	-
	Schwalbe Johnny Watts E-50 29 × 2.35 (60-622)	●	●	-	●
Pedali	VP 527	●	●	●	●
Luci anteriori	Compatibile con «MonkeyLink Connect»	-	-	●	-
	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	●	●	-	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	●
Luce posteriore	Compatibile con «MonkeyLink Recharge»	-	-	●	-
	FLYER RL-2	●	●	-	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	●
Parafanghi	Sunny Wheel 72 mm	●	●	-	●
Cavalletto laterale	Ursus King EVO XL 40	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER ONE Side Rail	●	●	-	●
Protezione antifurto	Abus Bordo 6500/120, serratura a batteria e serratura portatile, sistema one key	●	●	-	●
	Abus serratura a batteria, sistema one key	-	-	●	-

Peso senza batteria: circa 25,4 kg | Peso batteria: circa 4,2 kg | Peso in ordine di marcia: circa 30 kg | Peso totale consentito 150 kg (HS 149 kg)

Carico del rimorchio consentito 15 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, con specchietto retrovisore & portatarga | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h
 Δ Disponibile via FIT | ** Disponibile esclusivamente in Svizzera

GOROC X

DECATLETA

Sull'asfalto o sullo sterrato, di giorno o di notte, per andare al lavoro o caricata al massimo per un tour di più giorni – la Goroc X non conosce limiti. Questa e-bike crossover di prima categoria, ultrasensibile e biammortizzata è sempre pronta a scoprire nuovi orizzonti.

Migliore manovrabilità, ottime proprietà di rollio e grande trazione contraddistinguono la Goroc X. La batteria principale completamente integrata può essere facilmente estratta lateralmente e ricaricata esternamente. Grazie all'interfaccia di serie, il Range Extender opzionale da 540 Wh può essere in-

stallato anche in un secondo momento. Gli elementi di comando FIT 2.0 coniugano comandi intuitivi, leggibilità, connettività smartphone e funzioni innovative per creare un sistema globale intelligente. Anche in caso di carico elevato, il potente motore e il peso totale consentito fino a 150 kg garantiscono un comportamento di guida stabile e sicuro. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio o i cavi che passano al suo interno assicurano un'estetica ordinata e sottolineano il carattere di pregio.



6.70
Curcuma Gloss



Leggerezza e potenza da record

Con 2,9 chilogrammi, il motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» è uno dei più leggeri della sua categoria. Allo stesso tempo, con 95 newton metri di coppia, fornisce valori record in termini di assistenza.



Gestione intelligente della batteria

Intelligente e sicura: un sofisticato meccanismo protegge la batteria dal rischio di cadere fuori quando si apre lo scomparto principale. La pratica maniglia di trasporto consente di estrarla in modo semplice e comodo.



Potenza aggiuntiva per lunghi tour

Avete in programma un tour particolarmente lungo? Grazie alla capacità della batteria aggiuntiva di 540 wattora del Range Extender, potrete gestire senza problemi anche lunghe escursioni.



Tutto a portata di mano

Funzioni innovative e un sistema globale intelligente: i FIT elementi di comando sono chiari, intuitivi e perfettamente ergonomici. La nuova generazione può essere collegata allo smartphone, utilizzando quindi molte funzioni intelligenti.



Viaggiare sempre ben equipaggiati

Viaggiare in modo sicuro e confortevole, indipendentemente dal fondo: i grandi pneumatici da SUV consentono di sperimentare le migliori proprietà di rotolamento, una tenuta stabile e una piacevole sensazione di guida sulla strada e sullo sterrato.



Spazio di carico extra

La vostra e-bike è ottimizzata per le borse laterali. Grazie al design dinamico del «FLYER ONE Side Rail» e del «FLYER ONE Sport Rack» con l'aggiunta della patta a molla del MonkeyLoad, potrete portare con voi tanti bagagli per le vostre escursioni.



Panasonic GX
Ultimate Pro FIT



Fino a 750 Wh



+ 540 Wh



27,5" (S)
29" (M-XL)



140 / 140 mm



Aluminium



2.10
Black Shading Satin, con batteria aggiuntiva



6.70
Sahara Sand Satin



6.70 HS
Curcuma Gloss

Colori

- Curcuma Gloss | ● Sahara Sand Satin
- Black Shading Satin

Taglia di telaio

Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Passaggio interno dei cavi | Sospensione 4-Link | 140 mm di corsa della sospensione
Larghezza 12 × 148 mm

Livelli di assistenza

ECO | AUTO | STANDARD | HIGH

Funzioni intelligenti

- App: FIT E-Bike Control
- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) | previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.



flyer-bikes.com/gorocx

Goroc X		2.10	4.10	6.70	6.70 HS**
Diametro cerchio	29" (M-XL) / 27,5" (S)	•	•	•	•
Cambio	Shimano Deore, 10 rapporti, 11-46t, Deragliatore	-	•	-	-
	Shimano XT Linkglide, 11 rapporti, 11-50t, Deragliatore	-	-	•	•
	Shimano Deore, 10 rapporti, 11-42t	•	-	-	-
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2" display a colori)	•	•	-	-
	FIT DSP1-L (3.5" display a colori)	-	-	•	•
Batteria	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V); compatibile con Range Extender	•	-	-	-
	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB 750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); compatibile con Range Extender	-	•	•	•
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	•	•	•	•
Batteria aggiuntiva	Range-Extender FIT RE 540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	Δ	Δ	Δ	Δ
Forcella	SR Suntour Mobie35, 140 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	•	-	-	-
	SR Suntour Aion35 Evo, 140 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	•	-	-
	Fox AWL, 140 mm di corsa della sospensione, 15×110 mm larghezza	-	-	•	•
Ammortizzatore	X-Fusion O2 Pro RLX, 210×55 mm	•	•	-	-
	Fox Float DPS, 210×55 mm	-	-	•	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/203 mm	•	•	-	-
	Shimano MT520, 203/203 mm	-	-	•	-
	TRP C2.3 203/203 mm	-	-	-	•
Attacco manubrio	FLYER ONE CI Stem, 35×60 mm, 8°	•	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•	•
Reggisella	Satori Comet, 34,9×300 (S) / 350 (M-XL) mm	•	-	-	-
	FLYER Dropper Post MT2, 4, 100 (S) / 125 (M) / 150 (L-XL) mm abbassabile, 34,9 mm	-	•	•	•
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	•	•	•	•
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-711, 32 h	•	•	•	•
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	•	•	•	•
Pneumatici	Schwalbe Nobby Nic E-50 29×2,40 (62-622)(M-XL) / 27,5×2,40 (62-584)(S)	•	-	•	•
	Schwalbe Nobby Nic E-50 Bronze Sidewall 29×2,40 (62-622)(M-XL) / 27,5×2,40 (62-584)(S)	-	•	-	-
Pedali	VP 527	•	•	•	•
Luci anteriori	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	•	•	•	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	-	•
Luce posteriore	FLYER RL-2	•	•	•	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	-	•
Parafanghi	SunnyWheel 75 mm	•	•	•	•
Cavalletto laterale	Ursus Mooi 90	•	•	•	•
Portapacchi	FLYER ONE Side Rail	•	-	-	•
	FLYER ONE Sport Rack, MonkeyLoad, con fissaggio per bagagli	-	•	•	-
Protezione antifurto	Abus Serratura a batteria e telaio, sistema one key	•	-	-	-
	Abus Bordo 6000/90, Serratura a batteria e lucchetto portatile, one key system	-	•	•	•

Peso senza batteria: circa 27,7 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 32 kg | Peso totale consentito 150 kg (HS 149 kg)
Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

• Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, con specchietto retrovisore & portatarga | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h
Δ Disponibile via FIT | ** Disponibile esclusivamente in Svizzera

GOROC2

SUV-BIKE

Potenza, versatilità, stabilità – la Goroc2 offre tutto ciò di cui un autentico e potente jolly ha bisogno. La sua struttura robusta conferisce a questa e-bike crossover qualità da vero SUV – nel traffico urbano così come sui terreni più accidentati fuori città.

I cerchi da 29 pollici e gli pneumatici da SUV garantiscono le migliori proprietà di rotolamento nonché comfort, sicurezza e trazione sia sull'asfalto sia sullo sterrato. Il telaio in alluminio oversize con tubo di sterzo da 1.8 pollici, dal design inconfondibile e a prova di torsione, garantisce un intenso e stabile comportamento di guida. I dettagli ben congegnati come il sensore di velocità integrato nel telaio e i cavi che passano al suo interno assicurano un'este-

tica ordinata e sottolineano il carattere di pregio. Gli elementi di comando FIT 2.0 coniugano comandi intuitivi, leggibilità, connettività smart-phone e funzioni innovative per creare un sistema globale intelligente. Può essere equipaggiato un display «FIT Display Comfort» di dimensioni maggiori. La batteria da 750 Wh completamente integrata può essere facilmente estratta lateralmente e ricaricata esternamente. La sportiva e confortevole posizione di seduta e la forcella ammortizzata di 120 mm assicurano comfort e sicurezza di guida su tutte le superfici. Il potente motore e il peso totale consentito fino a 150 kg garantiscono un comportamento di guida stabile e sicuro anche in caso di carico elevato.



6.30
Gents, Coast Blue Matt



Leggerezza e potenza da record

Con 2,9 chilogrammi, il motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» è uno dei più leggeri della sua categoria. Allo stesso tempo, con 95 newton metri di coppia, fornisce valori record in termini di assistenza.



Potenza e praticità

Una batteria potente e maneggevole: la batteria da 750 wattora è integrata nel telaio. È sufficiente estrarla lateralmente e caricarla esternamente o direttamente sull'e-bike attraverso la porta di ricarica protetta.



Tutto a portata di mano

Funzioni innovative e un sistema globale intelligente: i FIT elementi di comando sono chiari, intuitivi e perfettamente ergonomici. La nuova generazione può essere collegata allo smartphone, utilizzando quindi molte funzioni intelligenti.



Guidare in modo sicuro e confortevole

Le grandi ruote da 29 pollici consentono un comportamento di guida sicuro e confortevole. Le stabili ruote garantiscono un eccellente comportamento, un'ottima tenuta e ottime caratteristiche di arrampicata.



Viaggiare sempre ben equipaggiati

Viaggiare in modo sicuro e confortevole, indipendentemente dal fondo: i grandi pneumatici da SUV consentono di sperimentare le migliori proprietà di rotolamento, una tenuta stabile e una piacevole sensazione di guida sulla strada e sullo sterrato.



Tutto nel carrello

Con la vostra e-bike raggiungerete la meta in modo affidabile anche quando sarete a pieno carico. Con i bambini o con i bagagli, grazie ai componenti particolarmente stabili è consentito un peso totale del rimorchio fino a 40 kg.



Panasonic GX
Ultimate Pro FIT



750 Wh



29"



120 mm



Aluminium



2.10
Comfort, Cast Silver Gloss



6.30
Gents, Mercury Red Gloss

Colori

- Cast Silver Gloss | ● Coast Blue Matt
● Mercury Red Gloss

Taglia di telaio

Comfort: S-XL | Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Passaggio interno dei cavi
Telaio idroformato | Larghezza 12 × 148 mm

Livelli di assistenza

ECO | AUTO | STANDARD | HIGH

Funzioni intelligenti

App: FIT E-Bike Control

- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) | previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.

«Un pacchetto completo di alta qualità dal punto di vista tecnico:
[...] anche per quanto riguarda i componenti non c'è Fino a oggi di
rinunciare a nulla in nessuna variante di allestimento.»

Velomotion



flyer-bikes.com/goroc2

Goroc2		2.10	6.30	6.30 HS
Diametro cerchio	29"	•	•	•
Cambio	Shimano Deore, 10 rapporti, 11-46t, Deragliatore	•	-	-
	Shimano XT/Deore, 12 rapporti, 10-51t, Deragliatore	-	•	•
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2" display a colori)	•	•	•
Batteria	FLYER FIB 750 36 V FIT (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)	•	•	•
Caricabatteria	FIT Fast Charger 36 V 6 A	•	•	•
Forcella	SR Suntour XCR34 Air, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15 x 110 mm larghezza	•	-	-
	SR Suntour Zeron35 Air, 120 mm di corsa della sospensione, 1.8" tubo di sterzo, 15 x 110 mm larghezza	-	•	•
Impianto frenante	Shimano MT420, 203/180 mm	•	-	-
	Shimano MT520, 203/180 mm	-	•	-
	Magura MT5e, 203/180 mm	-	-	•
Attacco manubrio	FLYER Alloy, 35 x 50 mm, 0°	•	•	•
Manubrio	FLYER Alloy, 740 mm, 7°, 25 mm	•	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•	•
Reggisella	FLYER Alloy, 31,6 x 250 (S) / 300 (M) / 350 (L-XL) mm	•	•	•
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	•	•	•
Mozzo della ruota anteriore	Formula DC-511, 32 h	•	•	•
Mozzo della ruota posteriore	Formula EHL-148 S, 32 h	•	-	-
	Formula EHL-148 M, 32 h	-	•	•
Pneumatici	Vittoria Syerra 29 x 2.4 (60-622)	•	•	•
Pedali	VP 527	•	•	•
Luci anteriori	Supernova Mini 2	•	-	-
	Supernova M99 Mini Pure 25	-	•	-
	Supernova M99 Mini Pure 45	-	-	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•	-
	Supernova M99 Tail Light 45	-	-	•
Parafanghi	Sunny Wheel 75 mm	•	•	•
Cavalletto laterale	Pletscher Comp Flex	•	•	•
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	•	•	•
Protezione antifurto	Abus serratura a batteria, sistema one key	•	•	•


Peso senza batteria: circa 25,5 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 30 kg | Peso totale consentito 150 kg (HS 149 kg)

Carico del rimorchio consentito 40 kg | Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

• Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, con specchietto retrovisore & portatarga | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h

GEOMETRIE CROSSOVER

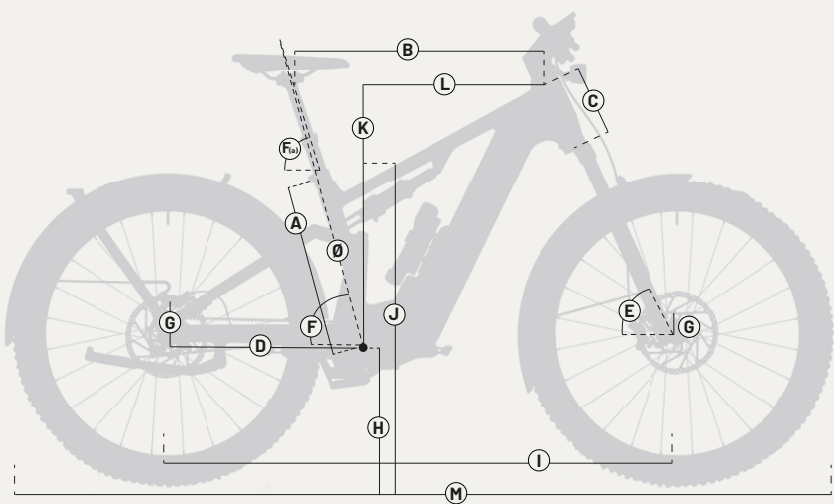

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella (effective)
Ø	Altezza media della sella
F(a)	Angolo del tubo della sella (actual)
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale

Goroc TR:X				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	412	441	471	511
B	598	623	647	672
C	140	150	160	170
D	470	470	470	470
E	65	65,5	65,5	65,5
F	75,3	75,1	75	74,9
Ø	690	750	770	820
F(a)	71,5	71,5	71,5	71,5
G	35	35	35	35
H	344	344	344	344
I	1230	1249	1273	1297
J	803	803	803	803
K	641	653	662	671
L	430	450	470	490
M	2002	2021	2045	2069

Goroc X				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	409	440	470	510
B	580	609	635	662
C	140	135	140	150
D	475	475	475	475
E	65	65,5	65,5	65,5
F	76	76	75,9	75,8
Ø	690	730	770	820
F(a)	73,2	73,4	73,4	73,4
G	3	21	21	21
H	358	358	358	358
I	1232	1254	1281	1310
J	797	792	793	795
K	601	637	642	651
L	430	450	475	500
M	1945	2007	2034	2063

Goroc2 (Gents)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Goroc2 (Comfort)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	682
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Nota: le dimensioni consigliate del telaio sono indicate con le misure del corpo in centimetri (cm).

Tabelle ammortizzatori:

Le nostre raccomandazioni sulla regolazione sono pubblicate online sul rispettivo sito web del prodotto.



Panoramica modelli:
flyer-bikes.com/crossover



A high-angle photograph of a person riding a bicycle on a paved road that curves through a dense forest. The trees are covered in vibrant autumn foliage, with shades of yellow, orange, and green. A large, dark evergreen tree stands prominently in the center. The road is bordered by a low stone wall on the left and a metal guardrail on the right. The overall scene is peaceful and scenic.

TOUR

GOTOUR | GOTOUR6 | GOTOUR3 | TANDEM

Verso l'orizzonte – attraverso dolci pendii e valli silenziose o lungo corsi d'acqua incantati. In viaggio con gli amici e la famiglia in ogni direzione. Procedendo lentamente e rilassati: un'e-bike touring FLYER rende anche i lunghi itinerari esperienze piacevoli e rigeneranti.

GOTOUR

GENIETTA DEL TOURING

Comfort e relax su tragitti brevi o lunghi: la nuova Gotour è l'e-bike perfetta per tutti gli esploratori. La potenza del motore e della batteria di prima classe sono coniugate con una posizione di seduta confortevole. Inoltre, la Gotour convince con le tecnologie più recenti e il design innovativo.

La posizione di seduta diritta, abbinata a una sella comoda, assicura una sensazione di guida particolarmente piacevole. In questo modo potrete

trascorrere innumerevoli ore in sella alla vostra bici. Per quanto riguarda la dotazione, è possibile scegliere tra i cambi nel mozzo «Enviolo» con propulsione «Gates Carbon Drive» o i deragliatori Shimano. Per la massima sicurezza, la Gotour è disponibile anche con il nuovissimo sistema frenante ABS. Molto pratici sono anche i portapacchi compatibili con borse laterali, i parafanghi e l'illuminazione «FLYER», potente ed elegante.



7.23
Comfort, Enzian Blue Gloss



Massima sicurezza con l'ABS

Per noi la vostra sicurezza viene prima di tutto, per questo montiamo su alcuni modelli il sistema antibloccaggio Bosch (ABS). Massimizza la vostra sicurezza durante la guida dell'e-bike impedendo il bloccaggio della ruota anteriore.



Tutto a portata di mano

Gli elementi di comando Bosch dispongono di tasti di grandi dimensioni e di un display chiaro. Scegliete in modo semplice e pratico tra quattro livelli di assistenza e visualizzate le informazioni utili.




Batteria perfettamente integrata

La batteria «Bosch PowerTube 750» è elegantemente integrata nel telaio. Grazie alla sua elevata capacità potrete affrontare anche lunghi tour senza preoccupazioni.



L'ordine è metà dell'opera

Un cockpit ordinato è una gioia per gli occhi e facilita l'utilizzo - per questo passiamo i cavi direttamente nel telaio attraverso l'attacco manubrio. Durante la guida, godetevi il design ordinato.



L'extra in carbonio che fa la differenza

Funziona come un orologio anche senza olio: se necessario, scegliete un modello con trasmissione a cinghia di elevata qualità di «Gates Carbon Drive». La cinghia rinforzata con carbonio è robusta e richiede poca manutenzione.



Kinder-Express

Il portapacchi per e-bike è compatibile con i seggiolini per bambini. È omologato per un carico massimo di 27 chilogrammi. Con il vostro carrello per e-bike potete trasportare anche bambini o bagagli fino a un peso totale di 40 chilogrammi. (Si prega di vedere le Note sull'approvazione del peso.)



Bosch Smart System
Performance Line CX



750 Wh



28"



Fino a 80 mm



Aluminium



7.10
Comfort, Frosty Sage Gloss



7.23
Mixed, Cold Anthracite Gloss



7.10
Gents, Enzian Blue Gloss

Colori

- Cold Anthracite Gloss | ● Enzian Blue Gloss
- Frosty Sage Gloss

Taglia di telaio

Comfort: S-XL | Mixed: S-XL | Gents: M-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato
Passaggio interno dei cavi | larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | TOUR+ | AUTO | TURBO

Funzioni intelligenti

App: Bosch eBike Flow

- Modalità di guida personalizzate
- Aggiornamenti via etere
- Tracking movimento
- Navigazione turn-by-turn e pianificazione degli itinerari
- Ride screen: utilizzare lo smartphone come display
- Protezione antifurto con Bosch eBike Lock

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.



flyer-bikes.com/gotour

Gotour		5.43* (5.43R)*	7.10	7.10 ABS	7.12 XC	7.12 XC ABS	7.23
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●	●	●
Cambio	Shimano Deore Linkglide, 10 rapporti, 11-43t, Deragliatore	-	●	●	●	●	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	-	-	-	-	-	●
	Shimano Nexus, 5 speed, Cambio nel mozzo con cinghia	●	-	-	-	-	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 speed, Cambio nel mozzo con cinghia	(5.43R)	-	-	-	-	-
Motore	Bosch Smart System Performance Line CX	-	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm	85 Nm
	Bosch Smart System Performance Line	75 Nm	-	-	-	-	-
Display	Bosch Intuvia mit LED Remote	●	●	●	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 750 (750 Wh / 20,1Ah / 36 V)	●	●	●	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4 A	●	●	●	●	●	●
Forcella	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	●	-	-	-	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	-	-	●	-	-
	SR Suntour Mobie34 Air, 80 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	-	●	-	●	-
	SR Suntour Mobie A32 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	●	-	-	-	-	-
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-	●	-	●
	Shimano Deore BL-T6000, 180/160 mm	(5.43R)	-	-	-	-	-
	Magura MT C ABS, 180/180 mm	-	-	●	-	●	-
Attacco manubrio	FLYER ONE CI Stem, 31,8×95 mm, regolabile in angolazione	-	●	●	●	●	●
	Speedlifter Twist SE, 31,8×95 mm, regolabile in altezza 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL)	●	-	-	-	-	-
Manubrio	Humpert Ergo XL, 700 mm, 31,8 mm	●	●	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Essenza+ Moate Eco	-	●	●	●	●	●
	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-	-	-
Reggisella	Satori Suspension 31,6 mm	●	●	●	●	●	●
Cerchi	Mach1 Trucky 30	●	●	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	-	-	-	-	●
	Formula CL-71, 32 h	-	●	-	●	-	-
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-	●	-
Mozzo della ruota posteriore	Formula CL-26, 32 h	-	●	-	●	-	-
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●	-	●	-
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	-	-	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5C, 32h	●	-	-	-	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32h	(5.43R)	-	-	-	-	-
Pneumatici	Schwalbe Al Grounder 28×2,35 (60-622)	●	●	●	-	-	●
	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2,25 (57-622)	-	-	-	●	●	-
Pedali	FLYER Wellgo	●	●	●	●	●	●
Luci anteriori	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	●	●	●	●	●	●
Luce posteriore	FLYER RL-2	●	●	●	●	●	●
Parafanghi	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Ursus Mooi 90	●	●	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, con fissaggio per bagagli	●	●	●	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Amparo 4750 X Serratura a batteria e telaio, sistema one key	●	●	●	●	●	●

Peso senza batteria 27,1 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 32 kg | Peso totale consentito 150 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h

* Disponibile solo come telaio Comfort

GOTOUR6

VERSATILE ESTETA

La Gotour6 è un'e-bike da tour «per eccellenza». Design, comfort di guida ed ergonomia sono talmente ben armonizzati e integrati da rendere ogni viaggio un piacere unico.

Lo Speedlifter Twist consente di regolare il manubrio della Gotour6 per ottenere sempre la posizione più comoda in soli due passaggi e senza l'aiuto di utensili. Per riporre l'e-bike riducendo l'ingombro, è possibile ruotare il manubrio di 90°. Cavi, motore e

batteria sono integrati nel telaio in modo da risultare invisibili e il design dalle linee pulite rende la Gotour6 un piacere anche da guardare. Il motore «Bosch Performance Line» fornisce un'assistenza silenziosa con una coppia fino a 65 Nm nelle varianti di categoria superiore.

A seconda del modello, la Gotour6 è dotata di una grande batteria da 625 Wh (anziché da 500 Wh come per i modelli base).



5.40
Comfort, Cast Silver Gloss

«La Flyer Gotour6 7.12 è una grande e-bike di qualità superiore per i ciclisti e i pendolari di lunga distanza. Elementi di comfort, prestazioni di guida e design – il pacchetto complessivo è convincente.»

Radfahren.de, 2021



Speedlifter Twist

Il manubrio può essere regolato in altezza e fatto oscillare senza attrezzi.



Dotazioni premium

Dal motore «Bosch Performance Line» al cambio «Enviolo».



Eccellenza nel design

Proporzioni eleganti e integrazione della batteria e dei cavi.



Tutto sotto controllo

Con il «Bosch Intuvia Display» avete sempre sotto controllo tutti i dati relativi alla guida in modo ottimale, indipendentemente dalle condizioni di luce attuali. Il funzionamento è intuitivo.



Bosch Performance Line
o Active Line Plus



Fino a 625 Wh



28"



Fino a 75 mm



Aluminium



3.10
Comfort, Cast Silver Gloss



3.40
Comfort, Anthracite Gloss

Colori

● Cast Silver Gloss | ● Anthracite Gloss

Taglia di telaio

Comfort: S-XL

Telaio - engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | 135 mm Boost

Livelli di assistenza

ECO | TOUR | SPORT | TURBO



flyer-bikes.com/gotour6

Gotour6		3.10	3.40 (3.41R)	5.20	5.40 (5.41R)
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●
Cambio	Shimano Alivio, 9 rapporti, 11-36t, Deragliatore	●	-	-	-
	Shimano Nexus, 5 rapporti, Cambio nel mozzo con catena	-	●	-	●
	Shimano Nexus Coaster, 5 rapporti, Cambio nel mozzo con catena	-	(3.41R)	-	(5.41R)
	Enviolo TR Mech, Cambio nel mozzo con catena	-	-	●	-
Motore	Bosch Active Line Plus	50 Nm	50 Nm	-	-
	Bosch Performance Line	-	-	65 Nm	60 Nm
Display	Bosch Intuvia	●	●	●	●
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	●	●	-	-
	Bosch PowerTube 625 (625 Wh / 17,4 Ah / 36 V)	Δ 200	Δ 200	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4 A	●	●	●	●
Forcella	SR Suntour NEX-E25, 63 mm di corsa della sospensione	●	●	-	-
	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	-	●	●
Impianto frenante	Shimano T200, 180/160 mm	●	●	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	-	●	●
	Shimano Deore BL-T6000	-	(3.41R)	-	(5.41R)
Attacco manubrio	Satori Up2+, 31,8×90 mm, regolabile in angolazione	●	●	-	-
	Speedlifter Twist, 31,8×95 mm, regolabile in altezza 60 mm (XS) / 80 mm (S-M) / 100 mm (L-XL), regolabile in angolazione	-	-	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (G)	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	●	-	-
	Selle Royal Lookin	-	-	●	●
Reggisella	FLYER Cushy Suspension, 27,2×250 (S) / 300 (M-XL) mm	●	●	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	●	-	●
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	-	(3.41R)	-	(5.41R)
	Enviolo TR CVP, 32 h	-	-	●	-
Pneumatici	Schwalbe Energizer Plus 28×2,00 (50-622)	●	-	-	-
	Schwalbe Energizer Plus 28×2.00 (50-622) / (Comfort, M, Anthr.): Vee Tire Co. Speedster 28×2.00 (50-622)	-	●	-	-
	Schwalbe Marathon Plus 28×2,00 (50-622)	-	-	●	-
	Schwalbe Big Ben 28×2,15 (55-622)	-	-	-	●
Pedali	VP VPE-891	●	●	-	-
	FLYER Wellgo	-	-	●	●
Luci anteriori	FLYER HL-1	●	●	-	-
	Busch & Müller IQ-Myc	-	-	●	●
Luce posteriore	FLYER RL-1	●	●	-	-
	Busch & Müller 2C	-	-	●	●
Parafanghi	SKS B65	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Atran Velo Edge HV	●	●	-	-
	Pletscher Comp 40 Flex	-	-	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	●	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	●	●	●	●

Peso senza batteria: circa 26 kg | Peso batteria: circa 3,5 kg | Peso in ordine di marcia: circa 30 kg | Peso totale consentito 150 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg | Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

GOTOUR3 FAMILY-BIKE

La Gotour3 è il pratico membro della famiglia su due ruote. Le versatili possibilità di trasporto rendono la spesa settimanale semplice quanto un'escursione con cestino da picnic o l'utilizzo come taxi per la famiglia al completo.

Il portapacchi anteriore è omologato per un carico fino a 10 kg. Nella parte posteriore, il portapacchi è predisposto e approvato per seggiolini per bambini «Thule Yepp Nexxt Maxi» e «Hamax Caress E-Bike». Pochi passaggi consentono di regolare l'attacco manubrio All up e la sella a seconda dell'altezza dei conducenti. Il telaio particolarmente robusto è provvisto di filettatura per il fissaggio sicuro del giunto ai carrelli porta bimbo. Ideali per tutta la famiglia sono anche il semplice accesso alla batteria, gli elementi di comando FIT applicati in modo ergonomico e il display di grandi dimensioni.

Il cambio nel mozzo Nexus a 5 velocità di Shimano, particolarmente robusto, è perfettamente armonizzato con i carichi particolarmente elevati del potente motore centrale e garantisce la massima resistenza e un rapido cambio di rapporto. Per una durata ancora maggiore, il cambio nel mozzo è combinato con la trasmissione a cinghia «Gates Carbon Drive» a ridotta manutenzione.

Colori

- Sahara Sand Satin
- Pigeon Blue Satin

Taglia di telaio

Comfort: S/M | L/XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | Larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | AUTO | STANDARD | HIGH



7.43
Pigeon Blue Satin



7.43
Sahara Sand Satin



Potenza affidabile

Il vostro partner fedele e affidabile per ogni uscita: il motore «Panasonic GX Power Plus» è realizzato per l'uso quotidiano. Particolarmente silenzioso e armonioso, fornisce assistenza fino al 300% e 75 newton metri di coppia.



Kinder-Express

Il portapacchi per e-bike è compatibile con i seggiolini per bambini. È omologato per un carico massimo di 27 chilogrammi. Con il vostro carrello per e-bike potete trasportare anche bambini o bagagli fino a un peso totale di 40 chilogrammi. (Si prega di vedere le Note sull'approvazione del peso.)



Tutto nel carrello

Con la vostra e-bike raggiungerete la meta in modo affidabile anche quando sarete a pieno carico. Con i bambini o con i bagagli, grazie ai componenti particolarmente stabili è consentito un peso totale del carrello fino a 60 kg.



flyer-bikes.com/gotour3

Gotour3

7.43

Diametro cerchio	26"	•
Cambio	Shimano Nexus, 5 rapporti; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	•
Motore	Panasonic GX Power Plus	75 Nm
Display	FIT D0 (2" display a colori)	•
Batteria	FLYER STB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	•
Caricabatteria	FLYER Fast Charger 6 A 36 V	•
Forcella	SR Suntour Mobie45 Air, 60 mm di corsa della sospensione, 15 × 100 mm larghezza	•
Impianto frenante	Magura MT5, 203/180 mm	•
Attacco manubrio	Satori All Up 1,5", 35 × 95 mm, regolabile in altezza 90 mm (S-M) / 150 mm (L-XL), regolabile in angolazione	•
Manubrio	FLYER Cruise, 640 mm, 42°, 55 mm	•
Sella	Selle Royal Viaggio	•
Reggisella	by.Schulz G.2 ST, 30,9 × 350 mm	•
Cerchi	Mach1 Kargo Disc	•
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Deore HB-M6010, 32 h	•
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•
Pneumatici	Schwalbe Super Moto-X 26 × 2,40 (62-559)	•
Pedali	FLYER Wellgo	•
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-XS Friendly	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•
Parafanghi	SunnyWheel 70 mm	•
Cavalletto laterale	Ursus Jumbo	•
Portapacchi	FLYER Front Basket GT3; FLYER GPT, compatibili con seggiolini per bambini	•
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	•
Typ	Bike da carico a binario singolo del tipo "bici da consegna"	•

Peso senza batteria: circa 28,6 kg | Peso batteria: circa 3,7 kg | Peso in ordine di marcia: circa 33 kg | Peso totale consentito 180 kg
Carico del rimorchio consentito 60 kg | Portapacchi (incluso il seggiolino per bambini) 27 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

TANDEM

PIACERE DI GUIDA MOLTIPLICATO PER DUE

La Tandem unisce non solo il divertimento alla sicurezza ma, soprattutto, due persone. Raffinati dettagli tecnici consentono di sincronizzare in modo ottimale i due conducenti e offrono un comfort imparagonabile.

Le due pedivelle sono disaccoppiate da una ruota libera per ottime prestazioni in coppia. In questo modo il passeggero posteriore può pedalare indipendentemente dal pilota. La trasmissione della potenza tra le pedivelle anteriori e posteriori avviene attraverso una cinghia dentata rinforzata in carbonio precisa, a ridotta manutenzione ed

eccezionalmente resistente. Grazie all'elegante batteria integrata, armonizzata in modo intelligente, la FLYER Tandem possiede un baricentro ancora più basso e offre un'elevata assistenza con ancor più autonomia. La posizione di seduta può essere adeguata individualmente per entrambi i ciclisti tramite la regolazione della sella e la regolazione dell'angolo negli attacchi manubrio. Grazie al cambio ad alte prestazioni «Rohloff Speedhub» a ridotta manutenzione, nel modello 7.83 è possibile inserire facilmente la giusta marcia anche quando si è fermi a un semaforo.



flyer-bikes.com/tandem

Colori

● Silver Dark Cool Gloss

Taglia di telaio

XS/M | S/XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | TOUR | SPORT | TURBO



7.70

Silver Dark Cool Gloss



Comfort per pilota e co-pilota

Nel Tandem, il manubrio e l'attacco manubrio della seconda persona sono fissati separatamente al telaio, il che significa più spazio e comfort. Inoltre, è possibile regolare l'angolazione di entrambi i manubri e adattarla in modo flessibile alle posizioni di seduta.



L'extra in carbonio che fa la differenza

Funziona come un orologio anche senza olio: se necessario, scegliete un modello con trasmissione a cinghia di elevata qualità di «Gates Carbon Drive». La cinghia rinforzata con carbonio è robusta e richiede poca manutenzione.



Doppia energia per doppia autonomia


Tutte le montagne per due: due batterie «Bosch PowerTube» da 625 wattora ciascuna forniscono il doppio dell'energia per lunghi tour in coppia.

Tandem		7.70	7.83
Diametro cerchio	27,5"	•	•
Cambio	Shimano XT, 12 rapporti, 10-51t, Deragliatore	•	-
	Rohloff Speedhub, E-14 rapporti; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	-	•
Motore	Bosch Cargo Line	85 Nm	85 Nm
Display	Bosch Intuvia	•	•
Batteria	Bosch DualBattery 2×PowerTube 625 (625 Wh / 16,7 Ah / 36 V)	•	•
Caricabatteria	Bosch Fast Charger 6 A	•	•
Forcella	FLYER Rigid Fork	•	•
Impianto frenante	Magura MT5, 203/180 mm	•	•
Attacco manubrio	Pilot: FLYER Alloy, 31,8×95 mm, regolabile in angolazione	•	•
	Stoker: Speedlifter Twist Pro SDS, regolabile in altezza 150 mm, regolabile in angolazione	•	•
Manubrio	Pilot: Satori Wien, 640 mm, 15°; Stoker: Humpert Ergo XL, 600 mm, 31,8 mm, 16°, 30 mm	•	•
Sella	Selle Royal Lookin	•	•
Reggisella	Satori Xopic2 Suspension, 31,6×350 (XS/M) / 400 (S/L) mm	•	•
Cerchi	DT Swiss HX 531	•	•
Mozzo della ruota anteriore	DT Swiss 350, 32 h	•	•
Mozzo della ruota posteriore	DT Swiss 350, 32 h	•	-
	Rohloff Speedhub 500/14, 32 h	-	•
Pneumatici	Schwalbe Johnny Watts 27,5×2,35 (60-584)	•	-
	Schwalbe Super Moto-X 27,5×2,4 (62-584)	-	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•
Luci anteriori	Supernova M99 Mini Pure 25	•	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•
Parafanghi	SunnyWheel 70 mm	•	•
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	•	•
Protezione antifurto	Abus Bordo 6015/120, Serratura a batteria e serratura portatile, con chiave uguale	•	•

Peso senza batteria: circa 33,7 kg | Peso batteria: circa 7 kg | Peso in ordine di marcia: circa 41 kg | Peso totale consentito 250 kg | Carico del rimorchio consentito 60 kg | Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

GEOMETRIE TOUR

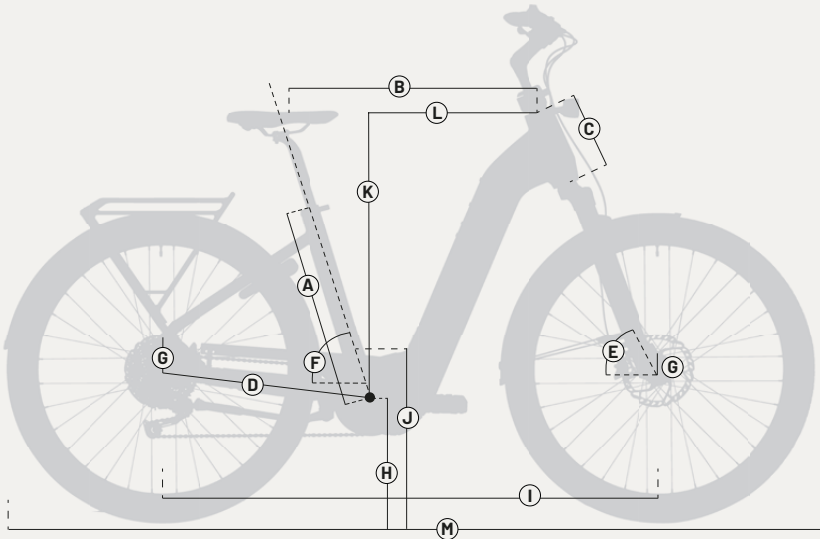

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella (effective)
Ø	Altezza media della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale

Gotour (Gents)			
mm	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
Ø	-	-	-
G	70	70	70
H	305	305	305
I	1190	1210	1237
J	820	850	900
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1940	1960	1987

Gotour (Mixed)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	72	73	73	73
Ø	-	-	-	-
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	715	702	708	700
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Gotour (Comfort)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	480	530	600
B	607	614	639	665
C	165	165	180	200
D	502	502	502	502
E	68,5	68,5	69	69
F	72	73	73	73
Ø	-	-	-	-
G	70	70	70	70
H	305	305	305	305
I	1170	1190	1210	1237
J	448	441	441	441
K	668	668	685	704
L	390	410	430	450
M	1920	1940	1960	1987

Gotour6 (Comfort)				
mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	450	490	530	570
B	585	605	625	645
C	150	160	170	180
D	480	480	480	480
E	69	70	70	70
F	73	73	73	73
Ø	-	-	-	-
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1134	1143	1164	1184
J	415	415	415	415
K	635	649	659	668
L	390	406	420	440
M	1874	1883	1904	1924

Nota: le dimensioni consigliate del telaio sono indicate con le misure del corpo in centimetri (cm).

Gotour3

mm	M 165-175	L 175-185
A	470	570
B	580	610
C	140	180
D	521	521
E	68	68
F	74,7	74,7
Ø	-	-
G	62	62
H	280	280
I	1203	1237
J	363	363
K	619	656
L	414	433
M	1886	1920

Tandem

mm	XS/M Stoker 150-160	XS/M Pilot 170-180	S/L Stoker 160-170	S/L Pilot 180-190
A	350	500	450	550
B	575	570	615	605
C	-	150	-	150
D	480	-	480	-
E	-	70	-	70
F	72	72	69	72
Ø	-	-	-	-
G	60	60	60	60
H	294	294	294	294
I	1844		1880	
J	482	833	529	851
K	422	658	451	677
L	438	356	429	385
M	2552	2552	2588	2588



URBAN

UPSTREET | UPSTREET SL | UPSTREET5 | UPSTREET2 | UPSTREET1

Via libera! Andare al lavoro, fare un giro con i bambini, la mattina presto o a notte inoltrata, la città offre infinite opportunità per inforcare un'e-bike. Seguendo la corrente, attraverso scorciatoie segrete o pedalando dritti verso casa: con un'e-bike Urban FLYER tutto è possibile.

UPSTREET

VOLPE URBANA & ICONA DI STILE

Al lavoro, al supermercato, a casa e a fine giornata: la Upstreet è la compagna perfetta, di giorno e di notte. La potente propulsione, le luci intense e un portapacchi garantiscono la massima idoneità all'uso quotidiano. Siete pronti per l'elegante e-bike completamente accessoriata?

Agile, elegante e pronta per ogni sfida: ecco come si presenta la Upstreet. Il sistema propulsivo smart dispone di navigazione GPS e della possibilità di impostare i quattro livelli di assistenza esattamente come si desidera. Il potente motore con la batteria di grandi dimensioni e il «Range Extender» opzio-

nale consentono di raggiungere un'autonomia da record. L'attacco manubrio FLYER, attraverso il quale i cavi sono integrati direttamente nel telaio, assicura ordine sul manubrio e un aspetto particolarmente pulito. La Upstreet è disponibile in tre diverse tipologie di telaio e tre varianti di colore. Sono inoltre disponibili versioni speciali con pratici pneumatici XC e reggisella ammortizzato per lunghe escursioni fuori strada.



7.12 XC
Gents, Frosty Sage Gloss

«Una tuttofare sportiva, elegante e versatile che non ha eguali sul mercato delle e-bike...».

Jury DI.A 2023



Energia senza fine

Una batteria potente per viaggi quasi senza fine: la batteria da 750 wattora completamente integrata può essere estratta lateralmente e caricata esternamente o direttamente sull'e-bike tramite la porta di ricarica protetta. Se scegliete un'e-bike con taglia di telaio S, avrete una batteria da 630 wattora. Grazie alle sue dimensioni compatte, la Upstreet mantiene il design sportivo del telaio e il comportamento di guida dinamico.



Vedere ed essere visti

Viaggiare in sicurezza giorno e notte: grazie alla luce intensa con un ampio cono luminoso, anche di notte potete guidare con la migliore visibilità.



Panasonic GX



Fino a 750 Wh



+ 540 Wh



28"



75 mm



Aluminium



7.10
Comfort, Pulse Red Gloss



7.10
Mixed, Pearl Black Gloss



7.12 XC
Gents, Frosty Sage Gloss, con batteria aggiuntiva

Colori

● Pulse Red Gloss | ● Pearl Black Gloss
● Frosty Sage Gloss

Taglia di telaio

Comfort, Mixed: S-XL | Gents: M-XL

Telaio - engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato
Passaggio interno dei cavi | Larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | STD | HIGH | AUTO

Funzioni intelligenti

App: FIT E-Bike Control

- Modalità di guida personalizzate
- Pianificazione degli itinerari incl. previsione dell'autonomia (possibile collegamento a Komoot)
- Navigazione turn-by-turn
- Diversi indicatori: pressione degli pneumatici (con sensore) | frequenza cardiaca (con fascia toracica) | previsioni del tempo | chiamate in arrivo
- Protezione antifurto con FIT Digital Key

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.




Smart on tour

Viaggiare in modo intelligente: grazie a funzioni intelligenti come la modalità Boost, la navigazione GPS e le numerosi funzioni di sicurezza potrete sfruttare al meglio la vostra e-bike.



Leggerezza e potenza da record

Con 2,9 chilogrammi, il motore «Panasonic GX Ultimate Pro FIT» è uno dei più leggeri della sua categoria. Allo stesso tempo, con 95 newton metri di coppia, fornisce valori record in termini di assistenza.



Integrata in modo intelligente e caricata velocemente

Con il «Fast Charger» la batteria integrata nel tubo inferiore può essere caricata in modo rapido e semplice direttamente sull'e-bike. Oppure potete rimuoverla con pochi passaggi e caricarla esternamente.



L'ordine è metà dell'opera

Un cockpit ordinato è una gioia per gli occhi e facilita l'utilizzo – per questo passiamo i cavi direttamente nel telaio attraverso l'attacco manubrio. Durante la guida, godetevi il design ordinato.

«La Flyer Upstreet 7.43 è un'e-bike urbana molto adulta e sicura di sé,
che è un piacere portare con sé in un lungo viaggio.»

Elektro Rad Test, 2023: «molto buona»

Upstreet Deragliatore

		5.10	7.10 (7.12 XC)	7.10 HS**
Diametro cerchio	28"	●	●	●
Cambio	Shimano Alivio, 9 rapporti, 11-36t, Deragliatore	●	-	-
	Shimano Deore Linkglide, 10 rapporti, 11-43t, Deragliatore	-	●	●
Motore	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	95 Nm	95 Nm	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm
Display	FIT DSP1-M (2" display a colori)	●	-	-
	FIT DSP1-L (3.5" display a colori)	-	●	●
Batteria	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-
	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) /	-	●	●
	FIB 750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); compatibile con Range Extender	-	-	-
Caricabatteria	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●
Batteria aggiuntiva	Range-Extender FIT RE 540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ
Forcella	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	●	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	●	●
	SR Suntour Mobie25 Air, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	(7.12 XC)	-
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-
	TRP C2.3 203/180 mm	-	-	●
Attacco manubrio	FLYER ONE CI Stem, 31,8×95 mm, regolabile in angolazione	●	●	●
Manubrio	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moate Eco	-	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30,9×300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6×300 (S) / 350 (M) / 400 (L) mm	-	●	●
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	-	-
	Formula CL-71, 32h	-	●	-
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	-	-
	Formula CL-26, 32h	-	●	-
	Formula DC-38, 32 h	-	-	●
Pneumatici	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2,25 (57-622)	-	(7.12 XC)	-
	Schwalbe AI Grounder 29×2,35 (60-622)	●	●	●
Pedali	FLYER Wellgo	●	●	●
Luci anteriori	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	●	●	-
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●
Luce posteriore	FLYER RL-2	●	●	-
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●
Parafanghi	SunnyWheel 70 mm	●	●	●
Cavalletto laterale	Ursus Mooi 90	●	●	●
Portapacchi	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, con fissaggio per bagagli	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Amparo 4750, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	●	●	●

Peso senza batteria: circa 27,3 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 32 kg | Peso totale consentito 150 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg | portapacchi (incluso il seggiolino per bambini) 27 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.



flyer-bikes.com/upstreet

Upstreet Cambio nel mozzo

		5.40	7.23	7.23 HS	7.43
Diametro cerchio	28"	●	●	●	●
Cambio	Shimano Nexus, 5 rapporti, Cambio nel mozzo con catena	●	-	-	-
	Enviolo TR Mech; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	-	●	●	-
	Shimano Nexus, 5 rapporti; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	-	-	-	●
Motore	Panasonic GX Force Pro FIT	75 Nm	-	-	-
	Panasonic GX Ultimate Eco FIT	-	-	-	70 Nm
	Panasonic GX Ultimate Pro FIT	-	95 Nm	-	-
	Panasonic GX Ultimate Pro HS FIT	-	-	95 Nm	-
Display	FIT DSP1-M (2" display a colori)	●	-	-	-
	FIT DSP1-L (3.5" display a colori)	-	●	●	●
Batteria	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)	●	-	-	-
	FLYER FIB 630 36 V FIT (630 Wh / 17,75 Ah / 36 V)(S) / FIB 750 (750 Wh / 20,1 Ah / 36 V)(M-XL); compatibile con Range Extender	-	●	●	●
		-	●	●	●
Caricabatteria	FIT Charger 36 V 4 A	●	-	-	-
	FIT Fast Charger 36 V 6 A	-	●	●	●
Batteria aggiuntiva	Range-Extender FIT RE 540 36 V (540 Wh / 14,7 Ah / 36 V)	-	Δ	Δ	Δ
Forcella	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	●	-	-	-
	SR Suntour Mobie25 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	-	●	●	●
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/180 mm	●	●	-	●
	TRP C2.3 203/180 mm	-	-	●	-
Attacco manubrio	FLYER ONE CI Stem, 31.8×95 mm, regolabile in angolazione	●	●	●	●
Manubrio	Humpert Ergo XL, 700 mm, 16°, 30 mm	●	●	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	-	-	-
	Selle Royal Essenza+ Moate Eco	-	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30,9×300 (S) / 350 (M-XL)mm	●	-	-	-
	Satori Xopic2 Suspension, 31,6×300 (S) / 350 (M) / 400 (L-XL)	-	●	●	●
Cerchi	Alexrims MD30, 30 mm	●	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	-	●
	Formula DC-71, 32 h	-	-	●	-
Mozzo della ruota posteriore	Enviolo TR CVP, 32 h	-	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	●	-	-	●
Pneumatici	Schwalbe AI Grounder 29×2,35 (60-622)	●	●	●	●
Pedali	FLYER Wellgo	●	●	●	●
Luci anteriori	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	●	●	-	●
	Busch & Müller IQ-XL	-	-	●	-
Luce posteriore	FLYER RL-2	●	●	-	●
	Supernova M99 Tail Light 2	-	-	●	-
Parafanghi	SunnyWheel 70 mm	●	●	●	●
Cavalletto laterale	Ursus Mooi 90	●	●	●	●
Portapacchi	FLYER ONE Versatile Rack, MonkeyLoad, con fissaggio per bagagli	●	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Amparo 4750, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	●	●	●	●

Peso senza batteria: circa 27,3 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 32 kg | Peso totale consentito 150 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg | portapacchi (incluso il seggiolino per bambini) 27 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 45 km/h, con specchietto retrovisore & portatarga | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h
Δ Disponibile via FIT


UPSTREET SL

LEGGERA URBANA

Tutto e-as-y! L'Upstreet SL è leggerissima e quindi è proprio l'e-bike flessibile che desiderate per la vostra vita quotidiana. In men che non si dica, potete letteralmente volare in qualsiasi punto della vostra città, lasciando un'impressione di stile. Nonostante il peso ridotto, l'Upstreet SL è completamente equipaggiata con luce, portapacchi e parafranghi.

Leggerezza e flessibilità caratterizzano l'Upstreet SL. Con luci potenti e portapacchi potete viaggiare in sicurezza e ben equipaggiati giorno e notte. Il sistema propulsivo intelligente di Bosch con batteria da 400 wattora è ottimizzato in termini di peso e offre potenza e autonomia più che sufficienti per la vostra vita quotidiana. Se si percorrono lunghe

distanze in sella, la batteria aggiuntiva opzionale disponibile in formato bottiglia vi fornirà l'assistenza necessaria. La batteria può essere ricaricata sulla bicicletta. Per una facile ricarica esterna, è possibile estrarre la batteria lateralmente. L'e-bike FLYER più leggera di tutte può rendere e-as-y anche la vostra vita quotidiana?



3.63
Gents, Anthracite Gloss

EMBARGO

Fino al 20 giugno 2023, 09.00 h, tutte le informazioni relative a quest'e-bike e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche.

**Ciao flessibilità**

Lasciatevi alle spalle non solo le automobili ma anche i vostri ostacoli quotidiani. È sufficiente portare la leggera e-bike su per le scale, pedalare senza fatica su per una montagna e arrivare freschi in ufficio.

**Perfetta assistenza**

Al momento giusto, l'assistenza giusta: il motore compatto «Bosch Performance Line SX» è il vostro affidabile fornitore di energia. Il motore particolarmente silenzioso e leggero fornisce assistenza fino a 55 Nm di coppia.

**Tutto a portata di mano**

Configurare individualmente il livello di assistenza, eseguire aggiornamenti, navigare verso la destinazione nel modo più rapido possibile o attivare la protezione antifurto. Grazie al collegamento del vostro smartphone all'e-bike FLYER avete tutto sotto controllo.

**Il design incontra la tecnica**

Neat and clean: è sicuramente vero per quest'e-bike. Grazie alla guida dei cavi ben congegnata nell'attacco manubrio, convince per l'estetica particolarmente ordinata. Inoltre, grazie al design minimalista e alla trasmissione wireless, l'ultima generazione di comandi Bosch offre maggiore visibilità e controllo nel cockpit.

**L'extra in carbonio che fa la differenza**

Funziona come un orologio anche senza olio: se necessario, scegliete un modello con trasmissione a cinghia di elevata qualità di «Gates Carbon Drive». La cinghia rinforzata con carbonio è robusta e richiede poca manutenzione.

**Potenza aggiuntiva per lunghe giornate**

Avete in programma un tour particolarmente lungo? Grazie alla capacità della batteria aggiuntiva di 250 wattora disponibile come optional, è possibile gestire senza problemi anche lunghi viaggi.



Bosch Smart System
Performance Line SX



400 Wh



+ 250 Wh



28"



Aluminium



3.10
Mixed, Frosty Sage Gloss

Colori

● Anthracite Gloss | ● Frosty Sage Gloss

Taglia di telaio

Mixed, Gents: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | Larghezza 142 mm

Livelli di assistenza

ECO | AUTO | SPORT | TURBO

Funzioni intelligenti

App: Bosch eBike Flow

- Modalità di guida personalizzate
- Aggiornamenti via etere
- Tracking movimento
- Navigazione turn-by-turn e pianificazione degli itinerari
- Ride screen: utilizzare lo smartphone come display
- Protezione antifurto con Bosch eBike Lock

Per alcune funzioni sono necessari accessori opzionali.

EMBARGO



Fino al 20 giugno 2023, 09.00 h, tutte le informazioni relative a quest'e-bike e ai relativi componenti non dovranno essere rese pubbliche.



flyer-bikes.com/upstreetsl

Upstreet SL		3.10	3.63*	3.12 XC
Diametro cerchio	28"	●	●	●
Cambio	Shimano Cues 4000, 9 rapporti, 11-46t, Deragliatore	●	-	●
	Classified 2 rapporti; Gates Carbon Drive CDX, Cambio nel mozzo con cinghia	-	●	-
Motore	Bosch Smart System Performance Line SX	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Display	Bosch System Controller & Mini Remote	●	●	●
Batteria	Bosch CompactTube 400 (400Wh / 11.00 Ah / 36V), compatibile con Bosch PowerMore 250	●	●	●
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4A	●	●	●
Batteria aggiuntiva	Bosch PowerMore 250	Δ	Δ	Δ
Forcella	FLYER Rigid Fork	●	●	●
Impianto frenante	Tektro T280, 180/160 mm Flat Mount	●	●	●
Attacco manubrio	FLYER ONE Carbon Cockpit SL, 31.8 × 80 mm, 0°, 700 mm, 9°	●	●	●
Manubrio	FLYER ONE Carbon Cockpit SL, 31.8 × 80 mm, 0°, 700 mm, 9°	●	●	●
Sella	Selle Royal Vivo	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30.9 mm × 350 mm	●	●	●
Cerchi	Mach1 630	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Formula CL-712, 32H	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Formula RXC-142A, 32H	●	-	●
	Classified, 32H	-	●	-
Pneumatici	Vittoria Terreno Zero Classic Skin 700*47 (47-622)	●	●	-
	Vittoria Terreno 29 × 2.10 Classic Sidewall (52-622)	-	-	●
Pedali	VP 831P	●	●	●
Luci anteriori	FLYER ONE HL-2, 100 Lux, con luce diurna LED automatica	●	●	●
Luce posteriore	Lezyne Fender	●	●	-
	Compatibile con «MonkeyLink Recharge»	-	-	Δ
Parafanghi	Curana 60 mm	●	●	-
Cavalletto laterale	Hebie IC	●	●	●
Portapacchi	FLYER Steel, no system	●	●	-
Protezione antifurto	Serratura a batteria e Bosch eBike Lock tramite App	●	●	●

Peso senza batteria: circa 15,8 kg | Peso batteria: circa 2,1 kg | Peso in ordine di marcia: circa 18 kg | Peso totale consentito 130 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ■ Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h | Δ Disponibile nel commercio

*Disponibile nell'estate 2024

UPSTREET5

VERSATILE TUTTOFARE

Una delle e-bike FLYER più amate, ideale sia per arrivare rapidamente al lavoro sia per fare una deviazione su una strada di campagna. La Upstreet5 arricchisce la vostra quotidianità con un'assistenza potente e un aspetto del tutto nuovo.

Stabili cerchi da 28" con larghi pneumatici e una geometria confortevole costituiscono il presuppo-

sto per offrire comfort di guida e sicurezza.

I 630 Wh della batteria sono elegantemente combinati con il telaio. I pregiati elementi di comando garantiscono la massima visibilità, ergonomia e controllo.



3.12
Comfort, Anthracite Gloss

«La posizione di seduta è compatta ed eretta, la bicicletta è agile con un manubrio relativamente stretto ed è perfetta per la guida nelle aree urbane che richiedono numerose manovre di sterzata e inversione di marcia. Il motore mostra subito tutta la sua potenza nella partenza ai semafori ma affronta allo stesso modo anche le ripide salite e discese in montagna.»

Risultato del test ElektroRad: «molto buono»



Equipaggiati per affrontare il giorno e la notte.

La luce intensa con un ampio cono di luce garantisce la migliore visibilità anche di notte.



Speed, power e Design

Motore «Panasonic GX» elegantemente montato per una potente assistenza alla pedalata.



Capacità della batteria da 630 Wh

Per innumerevoli cambi di dislivello e ancora più chilometri.



Panasonic GX



630 Wh



28"



75 mm



Aluminium



5.10
Comfort, Anthracite Gloss

Colori

● Anthracite Gloss

Taglia di telaio

Comfort: S-XL

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | Larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | AUTO | STANDARD | HIGH



flyer-bikes.com/upstreet5

Upstreet5		3.12	5.10	5.40
Diametro cerchio	28"	●	●	●
Cambio	Shimano Alivio, 9 rapporti, 11-36t, Deragliatore	●	●	-
	Shimano Nexus, 5 rapporti, Cambio nel mozzo con catena	-	-	●
Motore	Panasonic GX Power Plus	75 Nm	-	75 Nm
	Panasonic GX Ultimate	-	90 Nm	-
Display	FIT D0 (2" display a colori)	●	●	●
Batteria	FLYER SIB-630 (630 Wh / 16,75 Ah / 36 V)	●	●	●
Caricabatteria	FLYER Charger 4 A 36 V	●	●	●
Forcella	SR Suntour Mobie-A32 Coil, 75 mm di corsa della sospensione, 15×100 mm larghezza	●	●	●
Impianto frenante	Shimano T200, 180/160 mm	●	-	-
	Shimano MT402, 180/180 mm	-	●	●
Attacco manubrio	Satori Up2+, 31,8×90 mm, regolabile in angolazione	●	-	-
	FLYER Alloy, 31,8×95 mm, regolabile in angolazione	-	●	●
Manubrio	FLYER Cruise, 620 mm, 44°, 55 mm (C) / Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25° (M/G)	●	-	-
	Kalloy HB-TR2, 640 mm, 25°	-	●	●
Sella	Selle Royal Nuvola	●	●	●
Reggisella	FLYER Alloy, 30,9×300 (S) / 350 (M-XL) mm	●	●	●
Cerchi	FLYER Disc	●	●	●
Mozzo della ruota anteriore	Shimano Alivio HB-MT400, 32 h	●	●	●
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Alivio FH-M4050, 32 h	●	●	-
	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	-	-	●
Pneumatici	Schwalbe Smart Sam Classic Skin 29×2,25 (57-622)	●	-	-
	Schwalbe Big Ben 28×2,15 (55-622)	-	●	●
Pedali	VP VPE-891	●	-	-
	FLYER Wellgo	-	●	●
Luci anteriori	Busch & Müller IQ-Myc	●	●	●
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	●	●	●
Parafanghi	SunnyWheel 65 mm	●	●	●
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	●	●	●
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	●	●	●
Protezione antifurto	Abus Shield 5650L, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	●	●	●

Peso senza batteria: circa 24,3 kg | Peso batteria: circa 4,3 kg | Peso in ordine di marcia: circa 29 kg | Peso totale consentito 150 kg (HS 149 kg)

Carico del rimorchio consentito 40 kg | Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

● Standard | - Non disponibile | ● Assistenza alla pedalata fino a 25 km/h

UPSTREET2

MOBILE MERAVIGLIA PIEGHEVOLE

Negli spazi ristretti, la Upstreet2 mostra tutta la sua grandezza. Grazie all'intelligente giunto pieghevole e al telaio stabile, la Upstreet2 assicura grande stabilità di guida e comfort.

Quest'e-bike one-size è adatta a tutti e offre un enorme vantaggio in termini di libertà. L'attacco manubrio e la sella possono essere regolati in qualsiasi momento in soli due passaggi e senza utensili, per adattarsi alle diverse stature. La batteria Bosch Power Tube da 500 Wh è elegantemente integrata nel telaio.

Colori

● Jeans Blue Gloss

Taglia di telaio

One Size

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato


Passaggio interno dei cavi | Larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | TOUR | SPORT | TURBO



flyer-bikes.com/upstreet2



5.40
Jeans Blue Gloss



7.43
Jeans Blue Gloss



Comodità per una nuova energia

La batteria integrata «Bosch PowerTube 500» si può rimuovere con pochi e semplici passaggi.

In alternativa potete caricarla direttamente sull'e-bike tramite la porta di ricarica protetta.

Seduti come i reali

Comodità, più comodità, massima comodità! Grazie alla confortevole sella di «Selle Royal» e al reggisella ammortizzato potrete stare comodi come un re anche nei lunghi tour.

Doppiamente protetti è meglio

Azionate comodamente il meccanismo di chiusura progettato in modo intelligente. Una sicura protegge dall'apertura involontaria.

Upstreet2

		5.40	7.43
Diametro cerchio	20"	•	•
Forcella	FLYER Rigid Fork	•	•
Motore	Bosch Active Line Plus	50 Nm	-
	Bosch Performance Line	-	60 Nm
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•
Display	Bosch Intuvia	•	•
Tipo di cambio	Cambio nel mozzo con catena	•	-
	Cambio nel mozzo con cinghia	-	•
Cambio	Shimano Nexus, 5 rapporti	•	-
	Shimano Nexus, 5 rapporti; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
Attacco manubrio	FLYER foldable, 31,8×70 mm	•	•
Manubrio	FLYER Riser, 640 mm, 5°, 20 mm	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•
Reggisella	SR Suntour SP12 NCX, sospensione 50 mm, 27,2×400 mm	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•
Mozzo della ruota anteriore	Formula CL-25, 32 h	•	•
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•	•
Pneumatici	Schwalbe Pick up 20×2,15 (55-406)	•	•
Pedali	FLYER Folding Pedal	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•
Parafanghi	SKS B65	•	•
Cavalletto laterale	Ursus Hopper Bipod Center Stand	•	•
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	•	•
Protezione antifurto	Abus Amparo 4750SL, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	•	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4 A	•	•

Peso senza batteria: circa 23,2 kg | Peso batteria: circa 2,9 kg | Peso in ordine di marcia: circa 27 kg | Peso totale consentito 130 kg
Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

UPSTREET1

AGILE BOLIDE CITTADINO

Di dimensioni compatte e dal design vivace, l'Upstreet1 offre mobilità urbana e un elevato divertimento durante la guida.

L'Upstreet1 convince con il suo motto «una per tutti». Quest'e-bike one size si adatta a chiunque sia alto tra i 150 e i 190 centimetri. Grazie al super silenzioso motore Bosch, l'Upstreet1 garantisce il tipico comfort di guida FLYER anche sui lunghi percorsi. Opzionalmente, la Upstreet1 è disponibile anche con «Gates Carbon Drive». Questa trasmissione a cinghia di elevata qualità e rinforzata in carbonio è precisa e necessita di una manutenzione particolarmente ridotta.

Colori

● Black Matt | ● Lichen Green Satin

Taglia di telaio

One Size

Telaio – engineered by FLYER

Aluminium | Telaio idroformato

Passaggio interno dei cavi | Larghezza 135 mm

Livelli di assistenza

ECO | TOUR | SPORT | TURBO



5.40
Lichen Green Satin



flyer-bikes.com/upstreet1



7.43
Black Matt



Comodità per una nuova energia

La batteria integrata «Bosch PowerTube 500» si può rimuovere con pochi e semplici passaggi.

In alternativa potete caricarla direttamente sull'e-bike tramite la porta di ricarica protetta.



One size fits all

All'insegna del motto «una per tutti», questa e-bike one size è adatta a chiunque sia alto tra i 150 e i 190 centimetri. Con lo Speedlifter Twist Pro è possibile modificare l'altezza della sella e del manubrio con due passaggi e senza utensili.



Seduti come i reali

Comodità, più comodità, massima comodità! Grazie alla confortevole sella di «Selle Royal» e al reggisella ammortizzato potrete stare comodi come un re anche nei lunghi tour.


Upstreet1

		5.40 (5.41R)	7.43
Diametro cerchio	20"	•	•
Forcella	FLYER Rigid Fork	•	•
Motore	Bosch Active Line Plus	50 Nm	-
	Bosch Performance Line	-	60 Nm
Batteria	Bosch PowerTube 500 (500 Wh / 13,4 Ah / 36 V)	•	•
Caricabatteria	Bosch Standard Charger 4 A	•	•
Display	Bosch Purion	•	-
	Bosch Intuvia	-	•
Tipo di cambio	Cambio nel mozzo con catena	•	-
	Cambio nel mozzo con cinghia	-	•
Cambio	Shimano Nexus, 5 rapporti	•	-
	Shimano Nexus Coaster, 5 rapporti	(5.41R)	-
	Shimano Nexus, 5 rapporti; Gates Carbon Drive CDX	-	•
Impianto frenante	Shimano MT402, 180/160 mm	•	-
	Shimano Deore T6000, 180/160 mm	-	•
	Shimano Deore BL-T6000	(5.41R)	-
Attacco manubrio	Speedlifter Twist Pro SDS, 31,8×90 mm, regolabile in altezza 150 mm, regolabile in angolazione	•	•
Manubrio	FLYER Riser, 660 mm, 11°, 20 mm	•	•
Sella	Selle Royal Essenza+	•	•
Reggisella	SR Suntour SP12 NCX, sospensione 50 mm, 27,2×400 mm	•	•
Cerchi	FLYER Disc	•	•
Mozzo della ruota anteriore	Formula CL-25, 32 h	•	•
Mozzo della ruota posteriore	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32 h	•	•
	Shimano Nexus SG-C7000-5CD, 32 h	(5.41R)	-
Pneumatici	Schwalbe Pick up 20×2,15 (55-406)	•	•
Pedali	FLYER Wellgo	•	•
Luci anteriori	Busch & Müller Upp	•	-
	Supernova Mini 2	-	•
Luce posteriore	Busch & Müller 2C	•	•
Parafanghi	SKS B65	•	•
Cavalletto laterale	Pletscher Comp 40 Flex	•	•
Portapacchi	FLYER Racktime, con fissaggio per bagagli	•	•
Protezione antifurto	Abus Amparo 4750SL, Serratura a batteria e telaio, sistema one key	•	•

Peso senza batteria: circa 22,3 kg | Peso batteria: circa 2,9 kg | Peso in ordine di marcia: circa 26 kg | Peso totale consentito 150 kg | Carico del rimorchio consentito 40 kg | Carico del rimorchio consentito 25 kg

L'equipaggiamento delle nostre e-bike può essere modificato in casi eccezionali senza preavviso a causa della mancanza di disponibilità delle componenti.

GEOMETRIEN URBAN

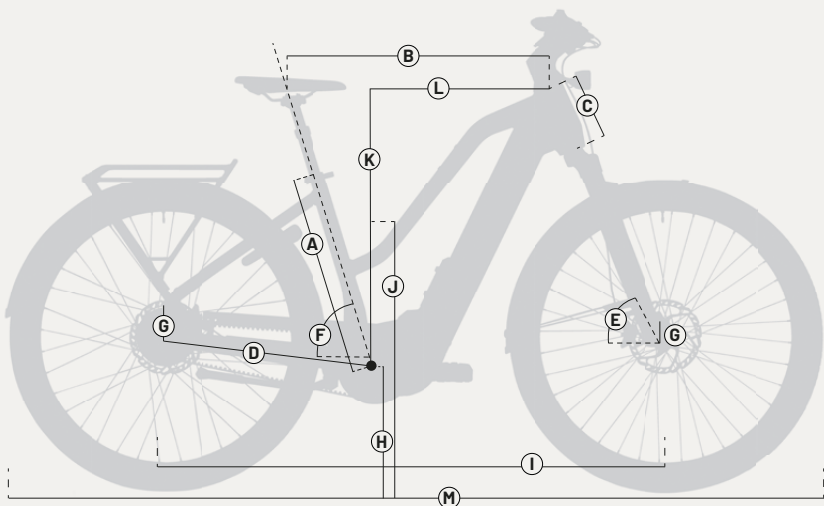

A	Lunghezza del tubo della sella
B	Lunghezza del tubo superiore
C	Lunghezza del tubo di sterzo
D	Lunghezza dei montanti della catena
E	Angolo di sterzo
F	Angolo del tubo della sella (effective)
Ø	Altezza media della sella
G	Abbassamento del movimento centrale
H	Altezza del movimento centrale
I	Passo
J	Altezza del cavallo/altezza di ingresso
K	Stack
L	Reach
M	Lunghezza totale

Upstreet (Gents)			
mm	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	480	530	600
B	614	639	665
C	165	180	200
D	502	502	502
E	68,5	69	69
F	73	73	73
Ø	-	-	-
G	70	70	70
H	302	302	302
I	1190	1210	1237
J	830	860	897
K	668	685	704
L	410	430	450
M	1933	1953	1980

Upstreet (Mixed)			
mm	S 155-165	M 165-175	XL 185-195
A	430	480	600
B	594	614	665
C	165	165	200
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	73	73	73
Ø	-	-	-
G	70	70	70
H	302	302	302
I	1170	1190	1237
J	715	705	675
K	668	668	704
L	390	410	450
M	1913	1933	1980

Upstreet (Comfort)			
mm	S 155-165	M 165-175	XL 185-195
A	430	480	600
B	594	614	665
C	165	165	200
D	502	502	502
E	68,5	68,5	69
F	73	73	73
Ø	-	-	-
G	70	70	70
H	302	302	302
I	1170	1190	1237
J	450	438	430
K	668	668	704
L	390	410	450
M	1913	1933	1980

Nota: le dimensioni consigliate del telaio sono indicate con le misure del corpo in centimetri (cm).

Upstreet SL (Gents)

mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	440	480	520	580
B	549	576	599	617
C	154	180	207	239
D	460	460	460	460
E	70	70	70	70
F	74	74	74	74
Ø	-	-	-	-
G	89	89	89	89
H	290	290	290	290
I	1078	1107	1131	1152
J	763	795	827.6	871
K	590	615	640	670
L	380	400	415	425
M	1793	1821	1846	1867

Upstreet SL (Mixed)

mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	440	480	520	580
B	549	576	599	617
C	154	180	207	239
D	460	460	460	460
E	70	70	70	70
F	74	74	74	74
Ø	-	-	-	-
G	89	89	89	89
H	290	290	290	290
I	1078	1107	1131	1152
J	656	656	660	678
K	590	615	640	670
L	380	400	415	425
M	1793	1821	1846	1867

Upstreet5 (Comfort)

mm	S 155-165	M 165-175	L 175-185	XL 185-195
A	430	470	510	550
B	580	590	615	640
C	130	150	170	190
D	492	492	492	492
E	69	70	70,5	70,5
F	73	73	73	73
Ø	-	-	-	-
G	65	65	65	65
H	305	305	305	305
I	1139	1139	1159	1185
J	470	470	470	470
K	633	657	678	696
L	386	389	408	427
M	1909	1909	1929	1955

Upstreet 1

mm	One Size
A	440
B	580
C	220
D	420
E	70,5
F	72
Ø	-
G	22
H	280
I	1072
J	370
K	524
L	412
M	1588

Upstreet 2

mm	One Size
A	440
B	650
C	140
D	420
E	70,5
F	72
Ø	-
G	20
H	278
I	1138
J	380
K	451
L	505
M	1654

MOTORI

BOSCH

		Smart System						
		Performance Line	Performance Line CX	Performance Line CX Race Limited Edition	Performance Line SX	Active Line Plus	Performance Line	Performance Cargo Line
Deragliatore / Cambio nel mozzo ^c	Pedalata assistita fino a	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h	25 km/h
	Potenza continua nominale in Watt	250	250	250	250	250	250	250
	Max. output in watt ^a	600	600	600	600	365	440	600
	Max. potenza in %	340	340	400	340	270	300	400
	Max. coppia in Nm ^a	75	85	85	55	50	65	85
Cambio nel mozzo: Nexus 5 rapporti	Max. output in Watt ^a	600	-	-	-	415	600	-
	Max. potenza in %	340	-	-	-	270	300	-
	Max. coppia in Nm ^a	75	-	-	-	50	60	-
Livelli di assistenza in % ^b		ECO: 60 TOUR: 140 TOUR+: 60-340 SPORT: 240 AUTO: Adaptiv fino a max. 340 eMTB: 140-340 TURBO: 340	ECO: 60 TOUR: 140 TOUR+: 60-340 AUTO: dinamico SPORT: 240 AUTO: Adaptiv fino a max. 340 eMTB: 140-340 TURBO: 340	ECO: 60 TOUR: 140 TOUR+: 60-340 AUTO: dinamico SPORT: 240 AUTO: Adaptiv fino a max. 340 eMTB: 140-340 TURBO: 340 RACE: 400	ECO: 60 TOUR: 140 TOUR+: 60-340 SPRINT: 60-280 SPORT: 240 AUTO: Adaptiv fino a max. 340 eMTB: 140-340 TURBO: 340	ECO: 55 TOUR: 115 SPORT: 185 TURBO: 270	ECO: 55 TOUR: 120 SPORT: 200 TURBO: 300	ECO: 60 TOUR: 140 SPORT: 240 TURBO: 400
Peso in kg		3,2	2,9	2,75	2,1	3,2	3,2	2,9
Montato sul modello		Gotour	Gotour Uproc EVO:X	Uproc EVO:X	Upstreet SL	Gotour6 Upstreet1 Upstreet2	Gotour6 Upstreet1 Upstreet2	Tandem

Caratteristiche	Smart System	Completamente connessi in rete: l'interazione tra l'app eBike Flow, batteria, display, unità di comando e Drive Unit offre soluzioni personalizzate per ogni esperienza in e-bike.
	Smart System Performance Line	Sistema di propulsione molto versatile con una sensazione di guida naturale e sportiva. Molto silenzioso.
	Smart System Performance Line CX	Compatta, leggera e con sensori high-end, questa unità di propulsione particolarmente potente garantisce un'esperienza e-bike estremamente dinamica.
	Smart System Performance Line SX	Motore molto leggero con sensori high-end e coppia discreta, comportamento di avviamento sensibile.
	Smart System Performance Line CX Race Limited Edition	Ancora più leggero e con l'esclusiva modalità Race, la scelta perfetta per gli atleti professionisti di eMTB e gli sportivi più ambiziosi.
	Active Line Plus	Motore particolarmente silenzioso con sensazione di guida naturale.
	Performance Line	Sistema di propulsione molto versatile con una sensazione di guida naturale e sportiva. Molto silenzioso.
	Performance Cargo Line	Motore potente progettato per carichi pesanti. Fornisce un supporto potente anche a basse frequenze di pedalata e offre molta spinta in partenza o in accelerazione.

^a limite teorico a 70 rpm (il valore effettivo può essere inferiore)

^b i valori indicati corrispondono alle impostazioni standard del produttore e possono essere personalizzati con «Bosch Smart System» e «FIT 2.0» tramite app.

^c Enviolo, Rohloff, Classified, MGU

PANASONIC

		GX Force Pro FIT	GX Ultimate Eco FIT	GX Ultimate Pro FIT	GX Power Plus	GX Ultimate
Deragliatore / Cambio nel mozzo ^c	Pedalata assistita fino a	25 km/h	25 km/h	25/45 km/h	25 km/h	25/45 km/h
	Potenza continua nominale in Watt	250	250	250	250	250
	Max. output in watt ^a	-	-	600	450	600
	Max. potenza in %	-	-	250	300	300
	Max. coppia in Nm ^a	-	-	95	75	90
Cambio nel mozzo: Nexus 5 rapporti	Max. output in Watt ^a	450	600	-	450	600
	Max potenza in %	300	300	-	300	300
	Max. coppia in Nm ^a	75	70	-	75	75
	Livelli di assistenza in % ^b	ECO: 70 STANDARD: 150 HIGH: 300 AUTO: 70 - 300	ECO: 70 STANDARD: 150 HIGH: 300 AUTO: 70 - 300	ECO: 70 STANDARD: 150 HIGH: 300 AUTO: 70 - 300	ECO: 70 STANDARD: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300	ECO: 70 STANDARD: 150 HIGH: 300 AUTO: 70-300
	Peso in kg	3,2	2,9	2,9	3,2	2,9
	Montato sul modello	Upstreet	Upstreet	Uproc X, Uproc2, Goroc X, Goroc2, Upstreet	Upstreet5, Gotour3	Upstreet5
Caratteristiche	GX Force Pro FIT	Motore particolarmente silenzioso ma potente con un'ampia gamma di usi.				
	GX Ultimate Pro FIT	Il collaudato «GX Ultimate» ora con controllo motore «FIT 2.0» e ancora più potenza (+ 5 Nm).				
	GX Ultimate Eco FIT	Il collaudato «GX Ultimate» ora con controllo motore «FIT 2.0» armonizzato con il pregiato cambio nel mozzo.				
	GX Power Plus	Motore particolarmente silenzioso ma potente con un'ampia gamma di usi.				
	GX Ultimate	Motore highend Panasonic. Leggerissimo, piacevolmente silenzioso e con assistenza da record.				

PINION E-DRIVE SYSTEM

		E1.12 Motor.Gearbox.Unit	E1.12S Motor.Gearbox.Unit
Deragliatore / Cambio nel mozzo ^c	Pedalata assistita fino a	25 km/h	45 km/h
	Potenza continua nominale in Watt	250	250
	Max. output in Watt ^a	600	800
	Max potenza in %	400	400
	Max. coppia in Nm ^a	85	85
	Livelli di assistenza in % ^b	ECO: 60, FLOW: 120, FLEX: 180, FLY: 400	ECO: 60, FLOW: 120, FLEX: 180, FLY: 400
	Peso in kg	4,1 (including Gearbox)	4,1 (including Gearbox)
	Montato sul modello	Goroc TR:X	Goroc TR:X
Caratteristiche	PINION E-DRIVE SYSTEM	Il cambio integrato nel motore garantisce una distribuzione ottimale del peso e un cambio di rapporto particolarmente fluido	
	E1.12 MGU	Comfort Setup: naturale e armonioso con una logica di cambio confortevole o una Performance Setup: estremamente potente e dinamico con un comportamento di cambio diretto	
	E1.12S MGU	Speed Setup: sviluppo massimo ma preciso della potenza per una propulsione fino a 45 km/h	

BATTERIA

		Capacità in Wh	Capacità nomi- nale min. in Ah	Tensione in V	Dimensioni L × L × A in mm	Peso in kg	Montato sul modello
BOSCH	Bosch PowerTube 750	750	20,1	36	484 × 84 × 65	4,3	Uproc EV0:X, Gotour
	Bosch PowerTube 625	625	16,7	36	416 × 84 × 65	3,5	Uproc EV0:X, Gotour6, Tandem
	Bosch PowerTube 500	500	13,4	36	349 × 84 × 65	2,9	Gotour6, Upstreet2, Upstreet1
	Bosch CompactTube 400	400	11,0	36	352 × 74 × 57	2	Upstreet SL
	Bosch PowerMore 250	250	6,7	36	218 × 79 × 88	1,6	Upstreet SL
FLYER	STB-630	630	16,75	36	286 × 146 × 111	3,8	Gotour3
	SIB-630	630	16,75	36	425 × 101 × 105	3,7	Upstreet5
	FIB 630 36V FIT	630	16,75	36	392 × 84 × 77	3,7	Goroc X, Uproc X, Upstreet
	FIB 750 36V FIT	750	20,1	36	461 × 84 × 77	4,9	Uproc X, Uproc2, Goroc2, Goroc X, Upstreet
FIT	TP 700 48V FIT	700	15,0	48	414 × 83,2 × 80,01	4,0	Goroc TR:X
	Range Extender RE 540 36V FIT	540	14,7	36	309 × 108 × 87	2,9	Goroc X, Upstreet
	Range Extender RE 535 48V FIT	535	11,2	48	309 × 108 × 87	2,8	Goroc TR:X

CARICABATTERIA

		Compatibilità, durata della carica in h	Potenza di uscita max. in W	Tension caricabatteria in V	Corrente di carica max. in A
BOSCH	Bosch Standard Charger 4A	Bosch PowerTube 500, 4,5 h Bosch PowerTube 625, 4,9 h Bosch PowerMore 250, 3,2 h Bosch CompactTube 400, 3,5 h Bosch PowerTube 500, 4,5 h Bosch PowerTube 625, 5,4 h Bosch PowerTube 750, 6 h	198	36	4
	Bosch Fast Charger 6A	Bosch PowerTube 625, 3,7 h	290	36	6
FLYER	FLYER Charger 4A 36V	FLYER Smart Integrated Battery SIB-630, 5,7 h FLYER Seat Tube Battery STB-630, 5,7 h	168	36	4
	FLYER Fast Charger 6A 36V	FLYER Smart Integrated Battery SIB-750, 4,7 h FLYER Seat Tube Battery STB-630, 3,8 h FLYER Seat Tube Battery STB-750, 4,5 h	252	36	6
FIT	FIT Charger 4A 36V	FIB 630 36V FIT, 5,7 h	168	36	4
	FIT Fast Charger 6A 36V	FIT RE 540 36V, 3,3 h FIB 630 36V FIT, 3,8 h FIB 750 36V FIT, 4,5 h	252	36	6
	FIT Fast Charger 4.8A 48V	TP 700 48V FIT, 4,3 h FIT RE 535, 3,3 h	260	48	4.8

LIMITI DI PESO E OMOLOGAZIONI

Serie	Carico carrello * (massimo fino a)	Seggiolini per bambini sul portapacchi*	Carico portapacchi* (massimo fino a)	Peso massimo del sistema* (e-Bike + conducente + bagaglio + carrello)
Uproc EV0:X	non consentito	-	-	140 kg
Uproc X	non consentito	-	-	140 kg
Uproc2	(40 kg) ¹	-	-	140 kg
Goroc TR:X	non consentito	non consentito	25 kg	150 kg (Modelli HS 149 kg)
Goroc X	non consentito	non consentito	25 kg	150 kg
Goroc2	40 kg	non consentito	25 kg	150 kg (Modelli HS 149 kg)
Gotour	40 kg	sì*, sul portapacchi	25 kg	150 kg
Gotour6	40 kg	no	25 kg	150 kg
Gotour3	60 kg ²	sì*	27 kg	180 kg
Tandem	60 kg ²	non consentito	25 kg	250 kg
Upstreet	40 kg	sì*, sul portapacchi	27 kg	150 kg (Modelli HS 149 kg)
UpstreetSL	non consentito	non consentito	15 kg	130 kg
Upstreet5	40 kg	no	25 kg	150 kg (Modelli HS 149 kg)
Upstreet2	non consentito	non consentito	25 kg	130 kg
Upstreet1	40 kg	non consentito	25 kg	150 kg

¹ Uso limitatamente consigliato

² Compatibile con «FLYER gancio per carrelli porta bimbo 166844»

* Nota: flyer-bikes.com/payloads

METTERE FLYER SOTTO I RIFLETTORI

Modelli pubblicitari, immagini, documenti di vendita e materiale fotografico

Accedere al «Media Portal» tramite b2b.flyer-bikes.com alla voce «Link».

- Annunci sui social media
- Servizio pubblicità



flyer-bikes.com/ads

Materiali di marketing

Nel nostro shop online troverete materiali di marketing come abbigliamento, omaggi, bandiere e tende.



b2b.flyer-bikes.com

Shop-in-Shop

Vi forniamo assistenza nell'allestimento del vostro negozio. Rivolgetevi al vostro collaboratore del servizio esterno di FLYER, che sarà lieto di consigliarvi nelle vostre richieste.



VIVERE UN'ESPERIENZA CON FLYER

Offerte Experience e supporto per eventi

Offrite ai vostri clienti un'esperienza FLYER unica – vi aiuteremo noi.

Noleggio di materiale per eventi e biciclette di prova

Noleggiate le biciclette di prova e scegliete tra tre pacchetti di materiale per eventi per offrire alla vostra clientela un evento unico.

Setup di prova incl. personale FLYER

Prenotate il setup di prova FLYER e approfittate di un evento professionale che include biciclette di prova, materiale di marketing e personale FLYER.

Evento clienti rivenditori


Rafforzate il rapporto con la vostra clientela con una visita presso di noi a Huttwil. Vi offriamo un «pacchetto tutto compreso» con visita dello stabilimento FLYER, tour in e-bike e gastronomia locale. Scegliete tra tre offerte e organizzeremo per voi una giornata indimenticabile e gratuita.

Showtruck (Solo UE)

Prenotate lo showtruck FLYER con 16 e-bike per un evento professionale sul posto. Per ulteriori informazioni, contattate la vostra assistenza clienti.

Nota: Invitiamo a contattare la vostra assistenza clienti.





Black Metallic Gloss
Uproc EVO:X



Silver Dark Cool Gloss
Tandem



Enzian Blue Gloss
Uproc X, Goroc TR:X, Gotour



Pearl Black Gloss
Upstreet



Sahara Sand Satin
Goroc X, Gotour3



Jeans Blue Gloss
Upstreet2



Black Matt
Upstreet1



Curcuma Gloss
Uproc EVO:X, Goroc TR:X, Goroc X



Coast Blue Matt
Goroc2



Cold Anthracite Gloss
Gotour



Frosty Sage Gloss
Gotour, Upstreet, Upstreet SL



Pigeon Blue Satin
Gotour3



Anthracite Gloss
Gotour6, Upstreet SL, Upstreet5



Lichen Green Satin
Upstreet1



Pulse Red Gloss
Upstreet



Black Shading Satin
Uproc X, Goroc X



Moss Green Gloss
Uproc2



Mercury Red Gloss
Goroc2



Cast Silver Gloss
Goroc2, Gotour6



Chameleon Gloss
Uproc2

ACCESSORI

Carrello porta bimbo FLYER

Con il carrello porta bimbo FLYER, l'e-bike FLYER Gotour3 diventa il mezzo di trasporto perfetto per tutta la famiglia.

Ordinabile tramite il portale B2B FLYER

Cod. art.: 167537

Adattatore per portapacchi MonkeyLoad

Per applicare borse e cestini.

Cod. art.: 174591

Ride Wrap

Protezioni del telaio per e-mountainbike FLYER selezionate.

Ordinabili tramite il portale B2B FLYER

Cod. art.: 171593-171596

PowerMore 250

La batteria aggiuntiva in formato bottiglia con capacità di 250 wattora per un'autonomia ancora maggiore su modelli selezionati con Bosch.

Ordinabile tramite Bosch

Range Extender FIT RE 540

La batteria aggiuntiva con capacità di 540 wattora per un'autonomia ancora maggiore su modelli selezionati con sistema FIT.

Ordinabile tramite FIT

Range Extender FIT RE 535

La batteria aggiuntiva con capacità di 535 wattora per un'autonomia ancora maggiore su modelli selezionati con sistema FIT.

Ordinabile tramite FIT (Primavera 2024)

SERVIZI ONLINE PER RIVENDITORI SPECIALIZZATI

- Ordinazione di e-bike
- Ricambi
- Software di servizio
- Assistenza tecnica
- Portale media: documenti, immagini e video



b2b.flyer-bikes.com

DESIGNAZIONE DEL MODELLO



Upstreet 7.23

Ⓐ Serie prodotti

Ⓑ Livello di dotazione

Ⓒ Cambi

- .8 Rohloff
- .7 XT
- .6 Classified Two Speed; Pinion MGU 12-Speed
- .5 Sram
- .4 Nexus
- .3 XT/Deore
- .2 Enviolo
- .1 Trasmissione a catena Shimano
- .0 Single Speed

Ⓓ Abbreviazioni & aggiunte

- .12 Pneumatici XCi
- .R Freno a contropedale
- .03 Cinghia
- XC Cross Country
- HS High-Speed (assistenza fino a 45 km/h)
- SE Sport Edition
- ABS Sistema antibloccaggio
- EVO Evolution
- SL Super Light
- X Fullsuspension

Le immagini dei prodotti possono differire dalle specifiche.
I colori possono differire da quelli raffigurati. Con riserva di
modifiche dei prezzi e delle specifiche.



SWISS PREMIUM E-BIKES

flyer-bikes.com

facebook.com/flyerbikes

instagram.com/flyerbikes

youtube.com/flyerbikes

linkedin.com/company/flyerbikes

FLYER AG

Schwende 1

CH-4950 Huttwil

FLYER Service GmbH

Schänzle 13

DE-71332 Waiblingen

FLYER Bikes Austria GmbH

Aignerstrasse 32

AT-5026 Salzburg

Flyer Benelux B. V.

Schieland 18

NL-1948 RM Beverwijk